

Grupo Rumbo | Distribuidor oficial de la marca holandesa

GTM PROFESSIONAL®



Trabajar en el mantenimiento de áreas verdes o agricultura conduce a lidiar con muchos desechos orgánicos. Una **chipeadora GTM Professional** es la solución ideal para reducir el volumen de residuos y convertirlos en material aprovechable. Desde pequeños a medianos agricultores, así como jardineros, paisajistas o empresas especializadas en mantenimiento de áreas verdes, **GTM Professional** ofrece varias máquinas compactas y potentes para todas las demandas.

CHIPEADORAS

104

CHIPEADORA CON MOTOR INCORPORADO - GTM PROFESSIONAL



GTM
PROFESSIONAL®

GTS600 | código 1065060

Chipeadora de ramas y cultivos - GTM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	GTE160 / 5HP / 3.6 kW / 163 cc
Diámetro de rama máximo	5 cm / 2"
Altura de entrada	122 cm / 48"
Dimensiones de entrada	29x25 cm / 11,4"x9,85"
Altura de salida	70 cm / 27,6"
Dirección de salida	Trasera
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	Botón de emergencia Sistema de bloqueo de motor
Diámetro de ruedas	21 cm / 8,27"
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Peso (dependiendo del motor)	110 - 115 kg

Chipeadora de ramas y cultivos compacta y liviana, perfecta para uso doméstico.

La **GTS600** es una trituradora de ramas y forraje muy compacta de uso residencial, para aplicaciones en jardines, terrenos pequeños, así como procesamiento de forraje y ensilaje de baja escala. Su salida es movable para ajustar la expulsión de las astillas y facilitar su recolección en un recipiente o en una bolsa.

RAMA
DIÁMETRO
5cm

BOTÓN DE
EMERGENCIA

Sistema
de bloqueo
de motor



CHIPEADORAS SIN MOTOR

GTM PROFESSIONAL

105



GTM
PROFESSIONAL®

GTS900 | código 1065090

Chipeadora de ramas y cultivos - GTM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	No (ver opciones de motor)
Diámetro de rama máximo	8 cm / 3,15"
Altura de entrada	105 cm / 41,3"
Dimensiones de entrada	25 x 25 cm / 9,85"x 9,85"
Altura de salida	138 cm / 54,3"
Dirección de salida	Lateral
Deflector	80° ajustable
Implementos de seguridad	Botón de emergencia Sistema de bloqueo de motor
Diámetro de ruedas	39 cm / 15,35"
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Peso (dependiendo del motor)	132-143 kg

RAMA
DIÁMETRO
8cm

BOTÓN DE
EMERGENCIA

Sistema
de bloqueo
de motor

BARRIL DE
REMOLQUE

OPCIONAL



Chipeadora de tamaño mediano con una entrada amplia para procesar ramas tupidas.

La **GTS900** es una trituradora de ramas y cultivos compacta y poderosa, ideal para empresas de jardinería, plantaciones agrícolas, municipalidades y usuarios privados muy exigentes.

OPCIONES DE MOTOR

MNW-80 Niwa / 8 HP / 5.9 kW / 3600 rpm

CH395-0122 Kohler / 9 HP / 4.8 kW / 277 rpm

106

CHIPEADORAS SIN MOTOR

GTM PROFESSIONAL

Para su seguridad, las máquinas están equipadas con un botón de emergencia que se puede activar con el pie deteniendo la máquina de inmediato.



OPCIONAL
SALIDA
GIRATORIA
C/DEFLECTOR



RAMA
DIÁMETRO
10cm



BOTÓN DE EMERGENCIA
Sistema de bloqueo de motor



BARRAL DE REMOLQUE
OPCIONAL



GTS1300 Standard | código 1065130

Chipeadora de ramas y cultivos - GTM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	No (ver opciones de motor)
Diámetro de rama máximo	10 cm / 4"
Altura de entrada	115 cm / 45,3"
Dimensiones de entrada	34 x 42 cm / 13,4"x16,5"
Altura de salida	140 cm / 55,1"
Dirección de salida	Trasera
Deflector	85° ajustable
Implementos de seguridad	Botón de emergencia Sistema de bloqueo de motor
Diámetro de ruedas	40 cm / 15,7"
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Peso (dependiendo del motor)	165 - 216 kg

La entrada amplia y el alto rendimiento hacen que esta trituradora de ramas y cultivos sea perfecta para trabajos más grandes.

la **GTS1300** incorpora en su diseño, aspectos e implementos de seguridad que hacen esta máquina, adecuada y segura para cualquier usuario. Esta trituradora de ramas y cultivos, está provista de una barra de pánico en la tolva, la cuál permite detener inmediatamente la maquina con solamente presionarla.

OPCIONES DE MOTOR

MNW-13	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW
MNW-13E	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW / Arr. Eléctrico
CH440-0119	Kohler / 4T OHV / 14 HP / 4.8 kW / 429 cc

GTS1300C (Compo) | código 1065140

Chipeadora de ramas y cultivos 2 en 1 - GTM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	No (ver opciones de motor)
Diámetro de rama máximo	10 cm / 4"
Altura de entrada	115 cm / 45,3"
Dimensiones de entrada	34x42 cm / 13,4"x16,5"
Altura de salida	140 cm / 55,1"
Dirección de salida	Lateral
Deflector	85° ajustable
Implementos de seguridad	Botón de emergencia Sistema de bloqueo de motor
Diámetro de ruedas	40 cm / 15,7"
Transmisión	Doble fajas V
Cuchilla Pro	Estándar
Peso (dependiendo del motor)	165 - 216 kg

Una poderosa máquina Compo 2 en 1 que procesa todo tipo de materiales orgánicos a la vez.

Este modelo **GTS1300C Compo 2 en 1** está equipado con nuestro eficiente sistema de corte con alto rendimiento de 5m³ chips por hora aproximadamente. Ambas salidas son fáciles de montar y desmontar, lo que permite cambiar rápidamente entre las dos configuraciones.



OPCIONAL
SALIDA
GIRATORIA
C/DEFLECTOR



RAMA
DIÁMETRO
10cm



BOTÓN DE EMERGENCIA
Sistema de bloqueo de motor




A Salida Deflector Lateral (rama seca) Tritura



B Salida Deflector Trasera (rama húmeda) Compos



BARRAL DE REMOLQUE
OPCIONAL

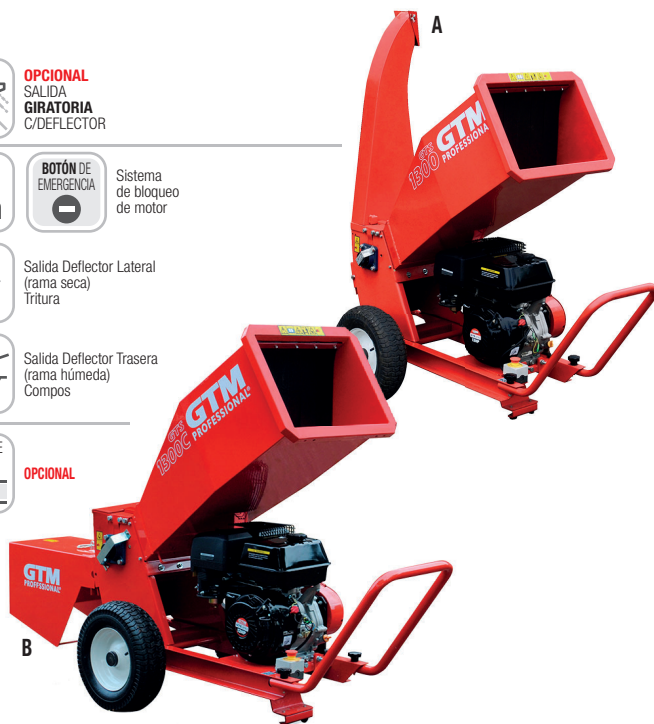

OPCIONES DE MOTOR

MNW-13	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW
MNW-13E	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW / Arr. Eléctrico
CH440-0119	Kohler / 4T OHV / 14 HP / 4.8 kW / 429 cc

CHIPEADORAS SIN MOTOR
CON TRAILER - GTM PROFESSIONAL

107

GTM
PROFESSIONAL®**GTS1300T | código 1065150**Chipeadora de ramas y cultivos **con trailer, sin motor** - GTM**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Motor	No (ver opciones de motor)
Diámetro de rama máximo	10 cm
Altura de entrada	118 cm
Dimensiones de entrada	34 x 46 cm
Altura de salida	145 cm
Dirección de salida	Lateral
Deflector	85° ajustable
Implementos de seguridad	Botón de emergencia y Barra de pánico
Diámetro de ruedas	40 cm - 155/70 R13
Cuchilla Pro	2
Contracuchillas	1
Peso (dependiendo del motor)	320-330 Kg

**OPCIONAL**
SALIDA
GIRATORIA
C/DEFLECTOR**RAMA**
DIÁMETRO
8cm**BOTÓN DE**
EMERGENCIASistema
de bloqueo
de motor**STOP**
BARRA
DE PÁNICO

TRAILER

**Una trituradora de ramas de la serie GTS1300,
construida sobre un trailer para facilitar el transporte.**

La **GTS1300T** es ideal cuando tiene que trabajar en varias áreas y tiempo limitado. Esta máquina puede simplemente **acoplarse al gancho de remolque** de un vehículo para facilitar el transporte. La trituradora está construida sobre un **chasis rígido y duradero**. Con un **sistema de trituración** de tambor muy eficiente, esta máquina garantiza una alta velocidad de trabajo.

OPCIONES DE MOTOR

MNW-13	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW
MNW-13E	Niwa / 4T / 13 HP / 9.6 kW / Arr. Eléctrico
CH440-0119	Kohler / 4T OHV / 14 HP / 4.8 kW / 429 cc

108

CHIPEADORAS CON TOMA DE FUERZA - GTM PROFESSIONAL



GTM
PROFESSIONAL®

DIÁMETRO
DE RAMA
10cm

STOP
BARRA
DE PÁNICO

SALIDA
GIRATORIA
C/DEFLECTOR

TOMA DE
FUERZA
3PUNTOS

ACOPLE
PARA CARRO
ADICIONAL



GTS1300 PTO | código 1065160

Chipeadora con Toma de Fuerza, eje incluido - GTM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Toma de fuerza	3 puntos
Diámetro de rama máximo	10 cm
Altura de entrada	115 cm
Dimensiones de entrada	34 x 47 cm
Altura de salida	155 cm
Dirección de salida	Trasera
Salida Giratoria	Si
Deflector	85° ajustable
Implementos de seguridad	Barra de pánico
Mecanismo	Trituradora de tambor
Peso	210 kg

Poderosa trituradora con toma de fuerza para acoplar a tractores.

Nuestra **GTS1300PTO** es el modelo más potente para aplicaciones profesionales ya que se puede acoplar con tractores categoría 1 y 2, con **conexión de 3 puntos y toma de fuerza**. El mecanismo de seguridad (barra de pánico e interruptores de seguridad) es completamente independiente del tractor y funciona para cualquier marca de tractor, independientemente de la fecha de fabricación o modelo.

TOMA DE FUERZA PARA TRACTORES

Cat 1 y 2

10 - 60 HP