






Husqvarna®
Argentina

LÍNEA 2T Y BATERÍA

SOPLADORES HUSQVARNA

> NUEVO DOCUMENTO
INTERACTIVO

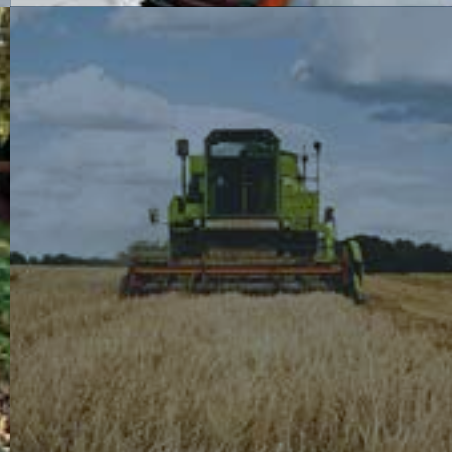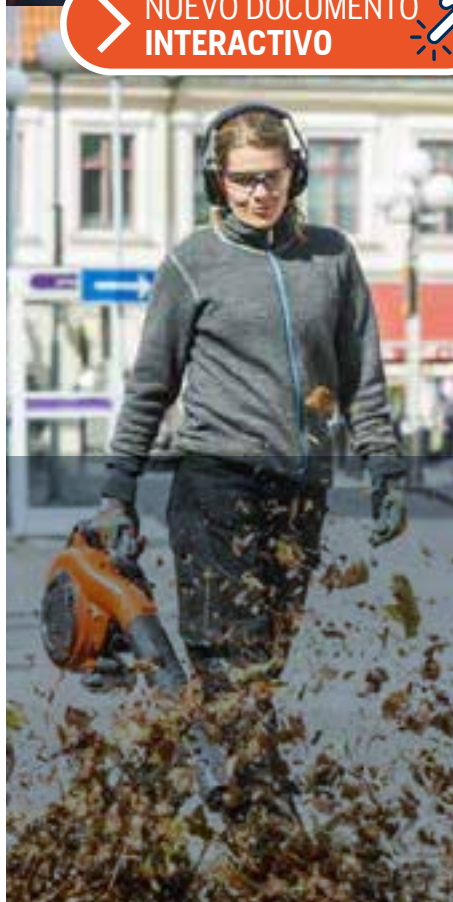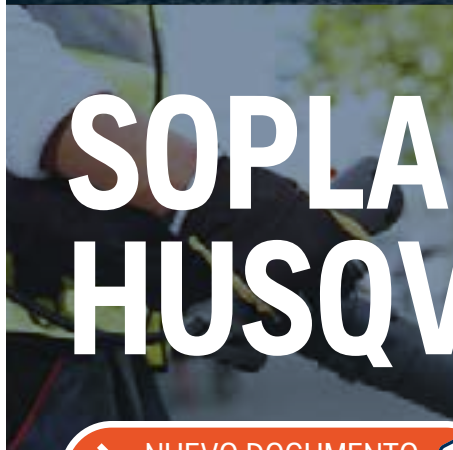

Los sopladores Husqvarna son máquinas eficaces que combinan **velocidad, volumen, confort y versatilidad** para brindar los mejores resultados.

G·R·U·P·O
RUMBO

Importador Oficial de
Husqvarna Argentina

Bienvenidos a los Nuevos **Documentos Interactivos**:




Encuentre los **Puntos de color**, con **enlaces internos** para acceder más rápido y directo a:
"contenidos dentro del documento".



Encuentre los **Iconos de descarga y/o de web**, con **enlaces externos** para descargar o acceder a:
"contenidos fuera del documento", como documentos adicionales, galerías de fotos y videos relacionados.



www.rumbosrl.com.ar

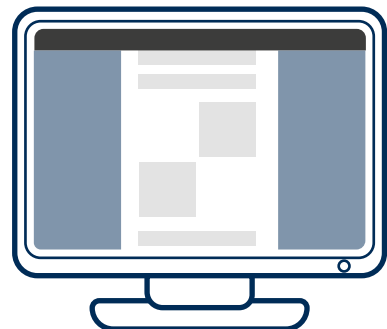

Contenidos para **descargar**.

Contenidos para **ver online**.



SOPLADORES

Los sopladores Husqvarna son máquinas eficaces que combinan **velocidad, volumen, confort y versatilidad** para brindar los mejores resultados.


Husqvarna
Argentina



SERIE 100



125BVX
PNC. 952715645



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●



150BT
PNC. 965877601



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●

SERIE 300



350BT
PNC. 965877501



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●

SERIE 500



570BT
PNC. 966629401



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●



578BTF
PNC. 967307702



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●



525iB
PNC. 967915502



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●



525BX
PNC. 967284201



Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●

LINEA
SOPLADORES

SERIE
1000





DOBLE FUNCIÓN Y EFICIENCIA

Para una rápida limpieza
en **áreas localizadas y complejas.**

125BVX

PNC. 952 71 56-45



SOPLADOR ASPIRADOR DE MANO

125BVX



SERIE 100

SERIE 300

SERIE 500

DOBLE FUNCIÓN Y EFICIENCIA

Para una rápida limpieza en áreas localizadas y complejas.



2 TIEMPOS



Soplado eficiente

Turbina de alta eficiencia logran el desplazamiento y aspiración de gran caudal de aire.



Aspiración y triturado

En el modo aspiradora, las cuchillas trituradoras reducen el material y aumentan la capacidad

Características:

- Velocidad: ● ● ● ●
- Volumen: ● ● ● ●
- Confort: ● ● ● ●
- Versatilidad: ● ● ● ●

Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas

SERIE 100 | SOPLADOR ASPIRADOR DE MANO

125BVX

PNC. 952 71 56-45



Incluye

- Arnés -
- Boquilla redonda -
- Boquilla plana -
- Kit de aspiración -

DESCRIPCIÓN:

El modelo **125BVX** de la **serie 100**, es un soplador aspirador de mano para uso ocasional. Su principal cualidad es su doble función; sopador aspirador. De fácil control, que brinda una total estabilidad durante la aceleración de soplado y confort durante el agarre. Equipado con tecnología **Smart Start®**, de fácil arranque, un **tubo regulable**, **boquillas intercambiables** y **Kit de aspiración**, ideal para el mantenimiento en **áreas localizadas**, como en jardines, espacios verdes, lugares de guardado y equipos para el agro.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: 125BVX | PNC. 952715645

Motor:	Husqvarna
Cilindrada / Potencia:	28 c.c. / 0,8 Kw
VELOCIDAD DE AIRE:	274 Km/h
VOLUMEN DE AIRE:	721m3/h
Ø de Tubo / Largo:	73 mm / 635 mm 2 Tramos regulables
Presión sonora:	71 dBA
Capacidad de combustible:	0,5 lts
Capacidad de la bolsa de vacío:	6,4 litros
Tipo de boquilla:	Redonda y plana
Uso:	Ocasional
Peso:	4,3 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Smart Start | Velocidad crucero | Mango ergonómico | Parachispas | Función de triturado | Tecla de autoretorno con protector plástico | Tubo regulable | Boquillas intercambiables | Arnés | Kit de aspiración.



Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800



Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta	Aceite 2T LS+ / XP
1 Litro	20 cm ³



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna

INDICE

SERIE 100

SERIE 300

SERIE 500

125BVX

PNC. 952 71 56-45

LÍNEA 2T

DOBLE FUNCIÓN Y EFICIENCIA

VENTAJAS:



Smart Start

El diseño del starter permiten un arranque rápido y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón, se ha reducido hasta un 40%.



Doble función

El soplador se puede convertir en una aspiradora para recoger los desechos de tu espacio verde.



Tecla de autoretorno

El botón se restablece automáticamente a la **posición ON** para un arranque sin problemas. Con plástico protector.



Tubo regulable y boquillas intercamb.

Longitud de tubo regulable y boquillas intercambiables para mayor precisión y confort.



Velocidad crucero

La velocidad de aceleración se puede configurar para mayor comodidad y ahorro de combustible.



Aspiración y triturado

En el modo aspiradora, las cuchillas trituradoras reducen el material y aumentan la capacidad de la bolsa.

125BVX


Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

INDICE >

MODO SOPLADOR:

Mango ergonómico
Velocidad crucero
Variable + Stop

Ojal de sujeción
de arnés *

Rejilla protectora de toma de aire
con cuchilla trituradora

Tubo regulable

Boquilla intercambiable
Redonda / Plana

Arnés incluido *

Filtro
de aire

Para-chispas

Depósito
de combustible
Mezcla. Gran capacidad: 0,5L

Manillar de sujeción
para la función de aspiración

MODO ASPIRADOR:

Rejilla móvil.
para colocación
de tubo aspirador.

Cuchillas
trituradoras

Tubo ancho
de aspiración
2 tramos

Arnés *
de sujeción
de bolsa
de aspiración

Tubo
acodado

Arnés incluido *

SERIE 100

> SERIE 300

> SERIE 500

125BVX

PNC. 952 71 56-45

DOBLE FUNCIÓN Y EFICIENCIA

LÍNEA 2T



INDICE >

SERIE 100

> SERIE 300

> SERIE 500

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA ÁREAS DE TRABAJO LOCALIZADO, donde se requiere un máximo empuje y aspirado en espacios complejos.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas, etc.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, salud, institucionales, complejos de oficinas, libres de polvo y suciedades. Una limpieza completa y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.



MÁXIMA VELOCIDAD DE AIRE

Para una rápida limpieza
en **áreas localizadas y complejas.**

150BT

PNC. 965877601



SERIE 300



SERIE 500

SERIE 100

SOPLADOR DE MOCHILA

150BT

CAMPO DE APLICACIÓN:

JARDINES
PARQUES
AGRO



MÁXIMA VELOCIDAD DE AIRE

Para una rápida limpieza en áreas localizadas y complejas.

Gran capacidad de soplado

El motor X-Torq® en combinación con un excelente diseño otorga una alta velocidad y un gran flujo de aire.

Empuñadura

Novedoso comando articulado, con opción demarcha y stop. Ubicado al costado del tubo para mayor control, confort y ergonomía.

Características:



Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.

INDICE >

SERIE 100

SERIE 300

SERIE 500



150BT

PNC. 965877601



DESCRIPCIÓN:

El modelo **150BT** de la **serie 100**, es un soplador de mochila profesional de tamaño medio. Su principal cualidad es su gran velocidad de soplado y confort durante el trabajo. Equipado con un potente **motor X-Torq®** y un **tubo con pico reducido** para liberar **gran velocidad de aire en poco tiempo**. Ideal para remover con facilidad en áreas complejas y el mantenimiento de pequeños jardines, espacios verdes, establecimientos públicos, deportivos y equipos para el agro.

MODELO: 150BT | PNC. 965877601

Motor: Husqvarna

Cilindrada: **50,2 c.c.**

Potencia: 1,6 Kw

VELOCIDAD DE AIRE: **403 Km/h**

VOLUMEN DE AIRE: **738 m3/h**

Ø de Tubo / Largo: 75 mm / 1197 mm - 4 Tramos

Presión sonora: 94 dBA

Capacidad de combustible: 1,25 lts

Tipo de boquilla: Redonda

Uso: Rural y ocasional

Peso: 10,2 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor X-Torq® | **LowVib®** | Arnés ergonómico | Empuñadura lateral / regulable
Velocidad crucero | Parachispas | Doble filtro de aire | Rejilla protectora de toma de aire | Mayor Ø de Tubo



Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800



Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta

Aceite 2T
LS+ / XP

1 Litro

20 cm³



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna

INDICE >

SERIE 100

> SERIE 300

> SERIE 500

150BT

PNC. 965877601

LÍNEA 2T

MÁXIMA VELOCIDAD DE AIRE

INDICE >

SERIE 100

> SERIE 300

> SERIE 500

VENTAJAS:



Arranque fácil

Purga con aire diseñada para un arranque muy fácil. Depósito de combustible transparente para controlar el nivel de combustible.




Empuñadura regulable

Mayores opciones de regulación a gusto del operador, para un uso mas confortable durante largas jornadas de trabajo.



Arnés acolchado

Cómodo arnés acolchado con cinturón lumbar reductor de carga. Para largas jornadas de trabajo.

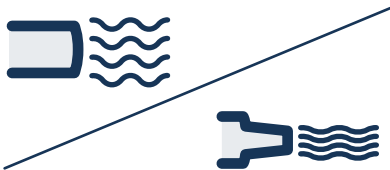

Tubo y boquillas regulables

Longitud de tubo regulable y boquillas intercambiables para mayor precisión y velocidad.



Velocidad crucero

La velocidad de aceleración se puede configurar para mayor comodidad y ahorro de combustible.



Menos contaminación

El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones de escape nocivas hasta en un 75%.

150BT

PNC. 965877601


Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T



CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA ÁREAS DE TRABAJO LOCALIZADO, donde se requiere un empuje a gran velocidad y finalizar el trabajo en corto tiempo.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas, etc. Gran velocidad de aire para un mayor arrastre.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, deportivos, institucionales, libres de polvo y suciedades. Una Limpieza inmediata y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.

LINEA
SOPLADORES

SERIE
3000

INDICE >

> SERIE 100

SERIE 300

> SERIE 500





MÁXIMO VOLUMEN DE AIRE

Para una rápida limpieza
en **áreas amplias**.

350BT

PNC. 965877501



NUEVO

SOPLADOR DE MOCHILA

350BT

CAMPO
DE APLICACIÓN:

**PARQUES
ESTABLECIMIENTOS
AGRO**



MÁXIMO VOLUMEN DE AIRE

Para una rápida limpieza en áreas amplias.

Arnés ergonómico

Con riendas, respaldo y cinturón acolchonado, para mayor confort y sujeción del equipo. Diseñado para largas jornadas de trabajo.

Empuñadura

Novedoso comando articulado, con opción demarcha y stop. Ubicado al costado del tubo para mayor control, confort y ergonomía.

Características:




Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.

INDICE >

> SERIE 100

SERIE 300

> SERIE 500

NUEVO **350BT**

PNC. 965877501



DESCRIPCIÓN:

El modelo **350BT** de la **serie 300**, es un soplador profesional de tamaño medio. Su principal cualidad es su ergonomía en el respaldo y posición lateral de la empuñadura, con regulación, que brinda mayor estabilidad durante la aceleración de soplado y confort durante el agarre. Equipado con un potente **motor X-Torq®** y un **tubo de gran diámetro** para liberar **gran volumen de aire en poco tiempo**. Ideal para el mantenimiento de grandes jardines y espacios verdes, establecimientos públicos, deportivos y equipos para el agro.

MODELO: 350BT | PNC. 965877501

Motor: Husqvarna

Cilindrada: **50,2 c.c.**

Potencia: 1,6 Kw

VELOCIDAD DE AIRE: **290 Km/h**

VOLUMEN DE AIRE: **840 m3/h**

Ø de Tubo / Largo: 75 mm / 1197 mm - 4 Tramos

Presión sonora: 96 dBA

Capacidad de combustible: 1,25 lts

Tipo de boquilla: Redonda

Uso: Rural y profesional

Peso: 10,2 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor X-Torq® | **LowVib®** | Arnés ergonómico | Empuñadura lateral / regulable
Velocidad crucero | Parachispas | Doble filtro de aire | Rejilla protectora de toma de aire | Mayor Ø de Tubo

Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA RECOMIENDA

Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800



Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta

Aceite 2T
LS+ / XP

1 Litro

20 cm³



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna

INDICE >

> SERIE 100

SERIE 300

> SERIE 500

NUEVO

350BT

PNC. 965877501

LÍNEA 2T

MÁXIMO VOLUMEN DE AIRE

VENTAJAS:



Empuñadura lateral

Para un mayor control y estabilidad durante la aceleración en el soplado.




Empuñadura regulable

Mayores opciones de regulación a gusto del operador, para un uso mas confortable durante largas jornadas de trabajo.



Arnés ergonómico

Cómodo arnés acolchado con cinturón lumbar reductor de carga. Ideal para largas jornadas de trabajo.



Mayor Ø de tubo

Para desplazar mayor volumen de aire y realizar el trabajo en menor tiempo.



Velocidad crucero

La velocidad de aceleración se puede configurar para mayor comodidad y ahorro de combustible.



Menos contaminación

El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones de escape nocivas hasta en un 75%.

INDICE >

> SERIE 100

SERIE 300

> SERIE 500




NUEVO

350BT

PNC. 965877501

INDICE >

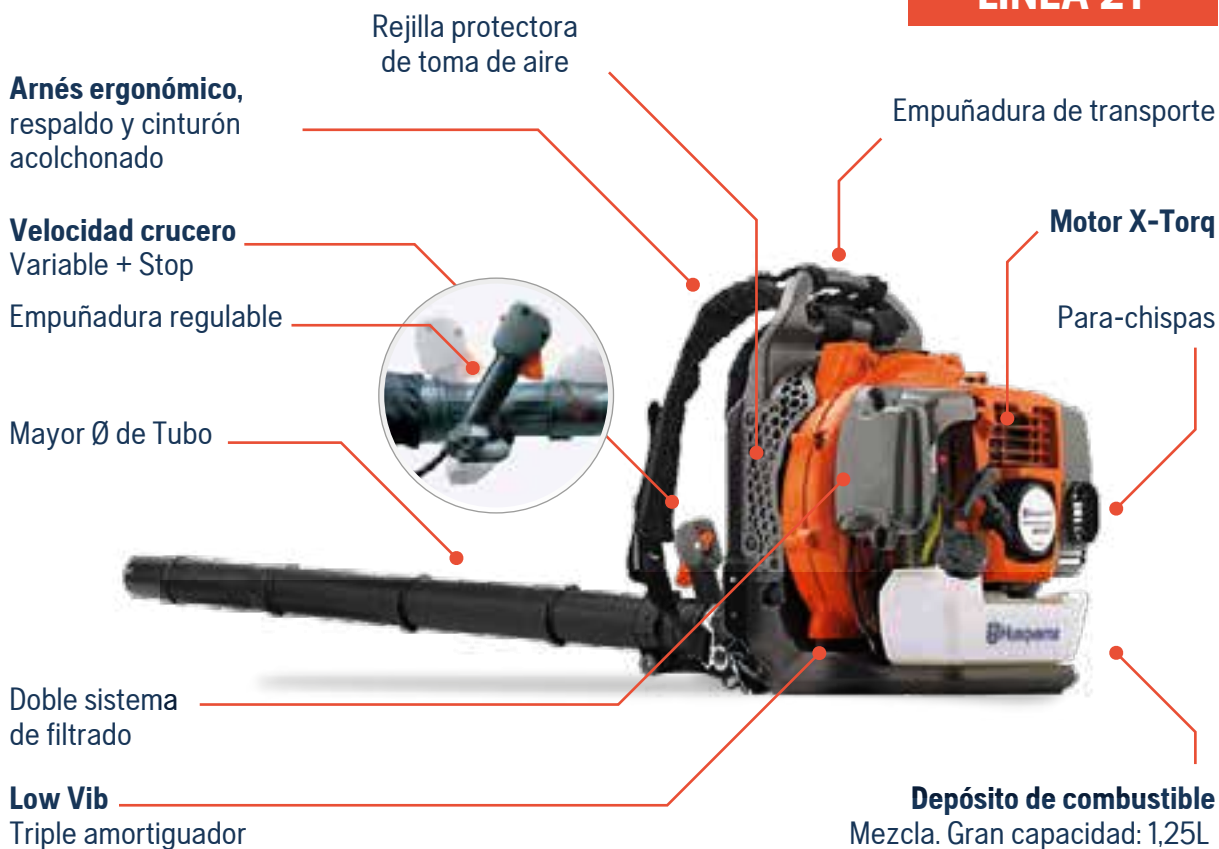

> SERIE 100

SERIE 300

> SERIE 500

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA GRANDES ÁREAS DE TRABAJO, donde se requiere empujar gran volumen de carga, reduciendo el tiempo de trabajo.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas, etc. Gran volumen de aire para un mayor arrastre.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, deportivos, institucionales, libres de polvo y suciedades. Una Limpieza inmediata y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.

LINEA
SOPLADORES

SERIE
500





MÁXIMA VELOCIDAD Y VOLUMEN DE AIRE

Para una rápida limpieza
en **áreas amplias y complejas.**

570BTS

PNC. 966629401



SOPLADOR DE MOCHILA

570BTS

CAMPO
DE APLICACIÓN:

PARQUES
ESTABLECIMIENTOS
AGRO



MÁXIMA VELOCIDAD Y VOLUMEN DE AIRE

Para una rápida limpieza en áreas amplias y complejas.

LowVib®

Sistemas de amortiguadores montados entre el chasis y el motor para reducir las vibraciones al operador durante largas jornadas de trabajo.

Soplado eficiente

Turbina de alta eficiencia montado al motor **X-Torq®** logran el desplazamiento de gran volumen de aire a gran velocidad.

Características:

Velocidad: ● ● ● ●
Volumen: ● ● ● ●
Confort: ● ● ● ●
Versatilidad: ● ● ● ●

Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.



Husqvarna®
Argentina

LÍNEA 2T

INDICE >

> SERIE 100

> SERIE 300

SERIE 500

570BTS

PNC. 966629401



DESCRIPCIÓN:

El modelo **570BTS** de la **serie 500**, es un soplador profesional de gran tamaño. Se caracteriza por su cómodo respaldo acolchonado, que brinda mayor estabilidad durante la aceleración de soplado. Equipado con una **turbina** generadora de aire, un potente **motor X-Torq®** y un **tubo de gran diámetro** para liberar **mayor volumen y velocidad de aire**. Ideal para limpiar desde grandes espacios, hasta rincones difíciles, como en los jardines y espacios verdes, establecimientos públicos, deportivos y equipos para el agro.

MODELO: 570BT | PNC. 966629401

Motor: Husqvarna

Cilindrada: **65,6 c.c.**

Potencia: 2,9 Kw

VELOCIDAD DE AIRE: **381,6 Km/h**

VOLUMEN DE AIRE: **1320 m3/h**

Ø de Tubo / Largo: 95 mm / 1197 mm - 4 Tramos

Presión sonora: 91 dBA

Capacidad de combustible: 2,2 lts

Tipo de boquilla: Redonda

Uso: Rural y profesional

Peso: 11,2 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor X-Torq® | **LowVib®** | Arnés ergonómico | Empuñadura lateral / regulable
Velocidad crucero | Parachispas | Doble filtro de aire y superior | Mayor Ø de Tubo



Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800



Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta	Aceite 2T LS+ / XP
1 Litro	20 cm ³



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna

INDICE >

> SERIE 100

> SERIE 300

SERIE 500

570BTS

PNC. 966629401

LÍNEA 2T

MÁXIMA VELOCIDAD Y VOLUMEN DE AIRE

VENTAJAS:



Empuladura lateral

Para un mayor control y estabilidad durante la aceleración en el soplado.




Empuñadura regulable

Mayores opciones de regulación a gusto del operador, para un uso más confortable durante largas jornadas de trabajo.



Filtro de aire superior

Filtro de aire de 2 etapas. Asegura períodos de funcionamiento prolongados en condiciones de mucho polvo.



Mayor Ø de tubo

Para desplazar mayor volumen de aire y realizar el trabajo en menor tiempo.



Máxima Velocidad

Remueve con facilidad, cualquier suciedad alojada en rincones difíciles y/o en malas condiciones.



Menos contaminación

El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones de escape nocivas hasta en un 75%.

570BTS

Rejilla protectora de toma de aire

Empuñadura de transporte

Arnés ergonómico, respaldo y cinturón lumbar acolchonado

Doble sistema de filtrado

Velocidad crucero Variable + Stop

Motor X-Torq

Empuñadura regulable

Para-chispas

Mayor Ø de Tubo 72 mm

Low Vib Triple amortiguador

Depósito de combustible Mezcla. Gran capacidad: 2,2L

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA GRANDES ÁREAS DE TRABAJO, donde se requiere empujar gran volumen de carga, reduciendo el tiempo de trabajo.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas y suciedades. Gran volumen de aire para un mayor arrastre.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, deportivos, institucionales, libres de polvo y suciedades. Una limpieza inmediata y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.



MAYOR RESISTENCIA Y CONTROL DEL FUEGO

Para detener el avance del fuego
en su etapa inicial de propagación.

578BTF

PNC. 967307702



SOPLADOR DE MOCHILA

578BTF

PNC. 967307702

CAMPO
DE APLICACIÓN:

RESERVAS NATURALES
PARQUES NACIONALES
CAMPOS Y ESTANCIAS



MAYOR RESISTENCIA Y CONTROL DEL FUEGO

Para detener el avance del fuego en su etapa inicial de propagación.

Boquilla metálica

El alto punto de fusión del material de la boquilla hace que el tubo del soplador sea más resistente al calor.

Extra protección a la manguera de combustible

El protector de goma resistente minimiza el riesgo de que las ramas rompan la manguera de combustible.

Características:

Velocidad: ●●●●
Volumen: ●●●●
Confort: ●●●●
Versatilidad: ●●●●

Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.


Husqvarna®
Argentina

LÍNEA 2T



INDICE



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

578BTF

PNC. 967307702



DESCRIPCIÓN:

El modelo **578BTF** de la **serie 500**, es un soplador profesional de gran tamaño. Se caracteriza por su exclusiva boquilla metálica resistente a altas temperaturas y su protector de manguera de combustible. Equipado con un potente **motor X-Torq®** y un **tubo de gran diámetro** para liberar **mayor volumen y velocidad de aire**. Ideal para retener el avance del fuego en su etapa inicial de propagación,

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: 570BT | PNC. 967307702

Motor: Husqvarna

Cilindrada: **75,6 c.c.**

Potencia: 3.1 Kw

VELOCIDAD DE AIRE: **331.2 Km/h**

VOLUMEN DE AIRE: **1500 m3/h**

Ø de Tubo / Largo: 75 mm / 1175 mm - 4 Tramos

Presión sonora: 91 dBA

Capacidad de combustible: 2,2 lts

Tipo de boquilla: Metálica / Redonda

Uso: Rural y profesional

Peso: 10,5 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor X-Torq® | **LowVib®** | Boquilla resistente al calor | Protecc. manguera de comb. Cinta de sujeción de tobera | Arnés ergonómico | Empuñadura lateral regulable Velocidad crucero | Parachispas | Arranque fácil.



Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado



5/3 L
Cod. 50569800

Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta	Aceite 2T LS+ / XP
1 Litro	20 cm ³



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna



INDICE



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

578BTF

PNC. 967307702

LÍNEA 2T

MAYOR RESISTENCIA Y CONTROL DEL FUEGO

VENTAJAS:



Arranque fácil

Diseñada para un arranque muy fácil. Depósito de combustible transparente para controlar el nivel de combustible.




Empuñadura orientable

Mayores opciones de regulación a gusto del operador, para un uso mas confortable durante largas jornadas de trabajo.



Protección de la manguera de combustible

El protector de goma resistente minimiza el riesgo de que las ramas rompan las mangueras de combustible.



Boquilla metálica

El alto punto de fusión del material de la boquilla hace que el tubo del soplador sea mas resistente al calor.



Máxima velocidad y volumen

Desplazamiento de aire a gran velocidad para sofocar pastizales en llamas y materiales combustibles.



Menos contaminación

El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones de escape nocivas hasta en un 75% e incrementar la potencia en un 20%.

578BTF

PNC. 967307702

H
Husqvarna®
Argentina

LÍNEA 2T



INDICE >

> SERIE 100

> SERIE 300

SERIE 500

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA GRANDES ÁREAS DE TRABAJO, donde se requiere empujar volumen de carga a gran velocidad y prevenir el avance del fuego.



CAMPOS

Reservas naturales, parques nacionales, campos y estancias, mas protegidos ante el avance del fuego en su etapa inicial.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida util de la maquinaria.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas y suciedades. Gran volumen de aire para un mayor arrastre.



INDICE

LÍNEA BATERÍA

Tecnología
LI-ION 36V 



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

LIVIANO Y SILENCIOSO

525iB

PNC. 967915502



SOPLADOR DE MANO A BATERÍA

525iB



LIVIANO Y SILENCIOSO

Para una rápida limpieza en áreas localizadas y complejas **sensibles al ruido**.

Bajo nivel de ruido

El bajo nivel de ruido permite extender la jornada de trabajo y la posibilidad de acceder a sectores sensibles al ruido.

Una batería intercambiable

Use la misma batería entre, bordeadoras, sopladores de hojas, motosierras y cortasetos y siga trabajando.

Características:

Velocidad: ● ● ● ●

Volumen: ● ● ● ●

Confort: ● ● ● ●

Versatilidad: ● ● ● ●

Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.



Husqvarna
Argentina

LÍNEA BATERÍA



INDICE



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

525iB

PNC. 967915502



DESCRIPCIÓN:

El modelo **525iB** de la **serie a Batería** de Husqvarna, es un soplador de mano profesional. Su principal cualidad, es ser **muy silencioso**. Además es liviano y cómodo en el agarre. Brinda una total estabilidad durante la aceleración de soplado. Equipado con un panel intuitivo, tecla de inicio rápido, velocidad crucero e incorpora también el **modo boost**, para una potencia extra cuando se necesite. Es ideal para el trabajo en **áreas localizadas y sensibles al ruido**, como parques y jardines, hospitales, hoteles, establecimientos públicos, deportivos y equipos para el agro.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: 525iB | PNC. 967915502

Tipo de motor:	Inducción sin escobillas
Tensión:	36 V
Velocidad de aire:	177 Km/h
Caudal de aire:	726 m ³ /h
Ø de Tubo / Largo:	70 mm / 48,5 mm - 1 tramo
Presión sonora:	79 db
Baterías compatibles:	BLi 10 / BLi 20 / BLi 200 / BLi 300
Tipo de batería:	Ion-Li
Cargadores compatibles:	QC 330
Variador de velocidad:	SI
Peso sin Batería:	2.7 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor Brushless | **Panel Intuitivo** | **Tecla de inicio rápido** | **Velocidad crucero**
Modo boost | Mango ergonómico | Ojal de sjeción para arnés | Arnés |
 Boquilla de acero.



Husqvarna
Argentina

LÍNEA BATERÍA

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Tecnología
LI-ION 36V



BLi300

9,4 AH
338,4 kW/h

Cod.
967071901



BLi200

5,2 AH
187,2 kW/h

Cod.
967091901



BLi20

4,0 AH
144 kW/h

Cod.
967091701



BLi10

2,0 AH
75,6 kW/h

Cod.
967091601



CARGADOR
QC 330
330 W

36V

Cod.
967091405



DESCARGUE

Duración de la Batería
Husqvarna

INDICE

SERIE 100

SERIE 300

SERIE 500



Husqvarna®
Argentina

525iB

PNC. 967915502

LÍNEA BATERÍA

LIVIANO Y SILENCIOSO

VENTAJAS:



Posición de trabajo cómoda

Equipado con arnés para proporcionar una posición de trabajo cómoda y segura.




Modo Boost

Velocidad de soplado maximizada durante un tiempo limitado a través del modo de impulso de fácil acceso.



Mango ergonómico

Mango de forma ergonómica para mayor comodidad y fácil acceso a los controles.



Menos nivel de ruido y vibraciones

El bajo nivel de ruido y vibraciones, reducen el estrés del operador durante y después del trabajo.



Velocidad crucero

La velocidad de aceleración se puede configurar para mayor comodidad y ahorro de energía.



Sin contaminación

Máximo rendimiento sin emisiones nocivas y libre de mantenimiento.



525iB

PNC. 967915502

LÍNEA BATERÍA



Inicio rápido



Velocidad
cruce



Modo Boost

Mango ergonómico

Batería 36V

- BLi10
- BLi20
- BLi200
- BLi300

Boquilla de acero



Rejilla protectora
de toma de aire

Ojal de sujeción
para arnés



Arnés incluido

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA ÁREAS DE TRABAJO LOCALIZADO Y SILENCIOSO, donde se requiere un uso intensivo, sin molestar al entorno, con un máximo empuje en espacios complejos.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas, etc.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, salud, institucionales, complejos de oficinas, libres de polvo y suciedades. Una limpieza inmediata y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500



MANIOBRABILIDAD Y EFICIENCIA

Para una rápida limpieza en
áreas localizadas y complejas.

525BX

PNC. 967284201



SOPLADOR DE MANO

525BX

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARQUES
ESTABLECIMIENTOS
AGRO



MANIOBRABILIDAD Y EFICIENCIA

Para una rápida limpieza en áreas localizadas y complejas.

LowVib®

Sistemas de 4 amortiguadores montados entre el chasis y el motor para reducir las vibraciones al operador durante largas jornadas de trabajo.

Soplado eficiente

Turbina de alta eficiencia montado al motor **X-Torq®** logran el desplazamiento de gran volumen de aire a gran velocidad.

Características:

Velocidad: ● ● ● ●

Volumen: ● ● ● ●

Confort: ● ● ● ●

Versatilidad: ● ● ● ●

Diagrama de referencia valuada sobre toda la línea de sopladores manuales y mochilas Husqvarna.



LÍNEA 2T



INDICE



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

525BX

PNC. 967284201



DESCRIPCIÓN:

El modelo **525BX** de la **serie 500**, es un soplador de mano profesional. Su principal cualidad es su gran capacidad de soplado y su fácil control, que brinda una total estabilidad durante la aceleración de soplado y confort durante el agarre. Equipado con un potente **motor X-Torq®**, un **tubo regulable** y con **boquillas intercambiables** ideal para el mantenimiento en **áreas localizadas**, como en espacios verdes, establecimientos públicos, deportivos y equipos para el agro.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: 350BT | PNC. 967284201

Motor: Husqvarna

Cilindrada: 25.4 c.c.

Potencia: 0,9 Kw

VELOCIDAD DE AIRE: 309 Km/h

VOLUMEN DE AIRE: 780 m3/h

Ø de Tubo / Largo: 68 mm / 550 mm 2 Tramos regulables

Presión sonora: 91 dBA

Capacidad de combustible: 0,45 lts

Tipo de boquilla: Redonda y plana

Uso: Rural y profesional

Peso: 4,3 Kg

TECNOLOGÍAS Y ATRIBUTOS

Motor X-Torq® | **LowVib®** | Chasis de Magnesio | Velocidad crucero
Mango ergonómico | Parachispas | Triple filtro de aire | Tecla de autoretorno
Tubo regulable | Boquillas intercambiables



Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

HUSQVARNA
RECOMIENDA



Aceites LS+
Semi-Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037002



Aceites XP
Sintético

Envase dosif 1L
Cod. 578037003



Bidón combinado

5/3 L
Cod. 50569800



Aceite LS+ / XP

PROPORCIÓN

1:50

Nafta	Aceite 2T LS+ / XP
--------------	-------------------------------

1 Litro	20 cm ³
---------	--------------------



DESCARGUE

Guía de Lubricantes
Husqvarna



INDICE



SERIE 100



SERIE 300

SERIE 500

525BX

PNC. 967284201

LÍNEA 2T


MANIOBRABILIDAD Y EFICIENCIA

VENTAJAS:



Flujo de aire alineado

La entrada de aire está alineada con el mango y hace que la máquina sea mucho más precisa, estable y eficiente.

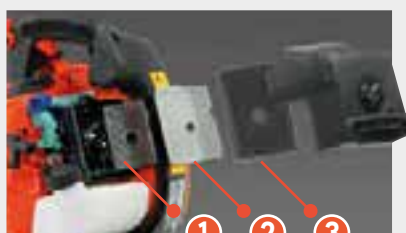


Triple filtro de aire

Triple protección de entrada de polvo al motor:
1) malla metálica, 2) fieltro y 3) esponja.



Tecla de autoretorno

El botón se restablece automáticamente a la **posición ON** para un arranque sin problemas.

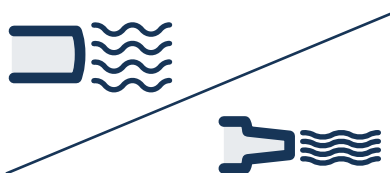

Tubo y boquillas regulables

Longitud de tubo regulable y boquillas intercambiables para mayor precisión y confort.



Velocidad crucero

La velocidad de aceleración se puede configurar para mayor comodidad y ahorro de combustible.



Menos contaminación

El diseño del motor X-Torq® reduce las emisiones de escape nocivas hasta un 75% y aumenta el ahorro de combustible hasta un 20%

525BX

PNC. 967284201


Husqvarna
Argentina

LÍNEA 2T

Mango ergonómico
Velocidad crucero
Variable + Stop

Rejilla protectora de toma de aire

Tubo regulable

Boquilla intercambiable
Redonda / Plana

Para-chispas

Robusto **Carter de magnesio**

LowVib®

Motor X-Torq

Triple sistema de
filtro de aire

Depósito de combustible
Mezcla. Gran capacidad: 0,45L

CAMPO DE APLICACIÓN:

PARA ÁREAS DE TRABAJO LOCALIZADO, donde se requiere un máximo empuje en espacios complejos.



PARQUES Y JARDINES

Espacios verdes limpios y prolijos, libres de hojas, ramas, etc. Gran volumen de aire para un mayor arrastre.



ESTABLECIMIENTOS

Espacios educativos, deportivos, institucionales, libres de polvo y suciedades. Una limpieza inmediata y eficiente.



AGRO

Galpones y equipos de trabajo limpios, libres de residuos de la cosecha. Prolonga la vida útil de la maquinaria y previene incendios.

INDICE >

> SERIE 100

> SERIE 300

SERIE 500