

CATÁLOGO INTERACTIVO

Encuentre más info haciendo CLICK o ESCANEANDO:



www.



videos



+ Info



QR

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Catálogo Digital de Productos

2023

✓
LÍNEA
BATERÍA



✓
LÍNEA
CABLE



✓
LÍNEA
NEUMÁTICA



Escanear para
Descargar




Nuevo Sistema de Enlaces de Contenidos Interactivos



Con documento **DIGITAL**

Encuentre los **"BOTONES"** con **ENLACES INTERNOS**, para acceder a **"contenidos dentro del documento"** como: • Menu principal • Índice • Líneas de productos.

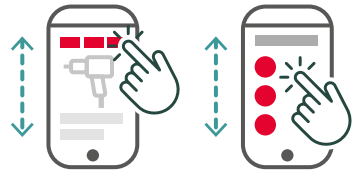


Encuentre los **"BOTONES"** con **ENLACES EXTERNOS**, para acceder a **"contenidos relacionados fuera del documento"** como: • Datos Técnicos • Guías de uso • Videos • Línea de productos.




Con documento **IMPRESO**

Encuentre los **"CÓDIGOS QR"** con **ENLACES EXTERNOS**, para acceder a **"contenidos fuera del documento"** como: • Datos Técnicos • Guías de uso • Videos • Línea de productos.



(*) **Para escanear el código QR** puede utilizar la opción de la cámara de fotos de su celular. En caso de que no funcione, puede descargar desde la **Play Store** de su celular, una aplicación con lector QR:



- Guía de Productos.
- Guías de Consumibles.
- Fichas técnicas.



- Spots.
- Presentación de línea.
- Puestas en marcha.



VENTAJAS DE LAS MÁQUINAS DE METABO

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

En todas las máquinas de Metabo hay tecnologías que ejecutan algo especial:

MARATHON MOTOR

Motor Marathon

Más ergonómico, mayor potencia, durabilidad, robustez y con un mejor factor de eficiencia. Prolonga hasta dos veces la vida útil de los carbones.

BRUSHLESS MOTOR

Motor Brushless

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación.



S-AUTOMATIC
MECHANICAL
SAFETY CLUTCH

Embrague de seguridad S-automatic

Desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro.



Mecanismo de impacto de alta potencia.

...



Martillo combinado con 2 funciones

Perfora con golpe y cincela.



Martillo combinado con 3 funciones

Perforar con golpe, perforar y cincelar.



IMPULS

Funcionamiento por impulsos conectable

Para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas.



AUTOBALANCER

Autobalancer

Para vibraciones mínimas mano-brazo, así como una duración larga de los discos abrasivos y de la máquina.



Acción pendular en sierras de sable y de calar

Carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de corte en cualquier material.



SOFT-START

Arranque electrónico suave

Para un arranque sin contragolpes.



Cambio rápido Quick de Metabo

Del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción, para un trabajo flexible.



Seguro contra puesta en marcha involuntaria

Evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente.



Cambio de la herramienta Quick de Metabo

Sin llave rápida, cómodo y seguro.



VibraTech (MVT) de Metabo

Para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo.



Óptima protección contra el polvo

Para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos son aspirados inmediata y efectivamente durante el trabajo.



Placa base de aluminio

Utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros fabricantes.



Placa base de aluminio

Utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros fabricantes.



Electrónica Vario (V)

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material.



Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC)

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga.



Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga.



Interruptor Paddle con función de hombre muerto

Para una alta protección del usuario.



Protección contra sobrecarga

Protege el motor contra sobrecalentamiento.

ELECTRONIC
SAFETY CLUTCH

Desconexión electrónica de seguridad

del motor cuando se bloquea el disco abrasivo, para un trabajo seguro.



FAST BRAKE

Fast Brake

Freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



FAST BRAKE

Freno de disco de Metabo

Detiene el disco en marcha por inercia en 3 segundos, para un menor riesgo de accidentes.



PRECISION STOP

Precision Stop

Acoplamiento de torque electrónico con precisión aumentada para un trabajo excelente, sensible.



USB

Conexión USB

Dos conexiones para cargar y perar aparatos USB.



LED

Luz Power-LED

Muy buena luminosidad gracias al potente Power-LED.



Amoladora angular (cabezal de perfil bajo)

Con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 43°.



AutoClean Plus

Ahorro de costos y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo.



AUTOSTART

Arranque automático


El atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico.



IMPULS

Funcionamiento por impulsos

Conectable para hundir con precisión tornillos salientes, sin quitar el tope de profundidad.




Boquilla reguladora

Para un cambio rápido y fácil entre neblina y chorro

LA NUEVA GENERACIÓN DEL MOTOR MARATHON DE METABO



Prepárese para un salto en potencia
de 900 a 1.700 vatios.

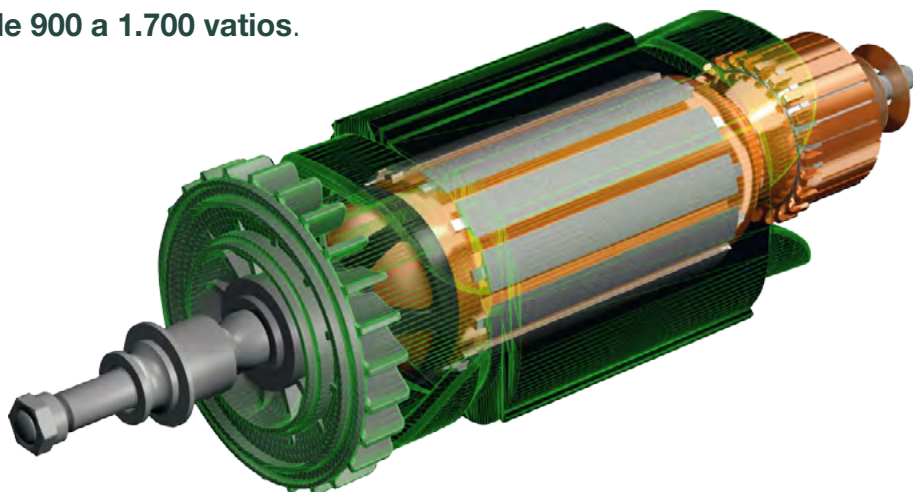

> **Detalles innovadoras, para una VIDA ÚTIL
más larga.**

Efectivo: 30 % más de resina protectora contra la
abrasión

**Sin vueltra atrás: nueva y optimizada rejilla protectora
contra el flujo de polvo** que transporta directamente hacia
fuera de la máquina las partículas de polvo y protege aún
mejor el bobinado.

**Efecto protector: resina epoxi contra polvo y hume-
dad especialmente desarrollada para Metabo**

**Inteligente: capacidad de sobrecarga un 20 % más
alta** gracias al nuevo concepto de ventilación con la nueva
y optimizada rejilla protectora contra el flujo de polvo,
ranuras de ventilación en la parte posterior, así como un
turboventilador que acelera el aire de refrigeración a hasta
400 km/h.



VIDEO
Motor Marathon



BATERÍA ●



CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

LÍNEA BATERÍA

> TALADROS, ATORNILLADORES, MARTILLOS Y DEMOLEDORES ●



> MÁQUINAS PARA TRABAJAR MADERAS ●

> HERRAMIENTAS ESPECIALES A BATERÍA ●

> PRODUCTOS PARA PULVERIZACIÓN ●

> PROYECTORES DE OBRA ●

> COMPRESORES ●

> OTROS PRODUCTOS A BATERÍA ●

> BATERÍA LIHD 18 V ●

> CARGADORES DE BATERÍA ●

Sistema
PICK+MIX
UNA MISMA BATERÍA
PARA TODAS LAS
APLICACIONES



100% de compatibilidad con todas las máquinas de batería de Metabo de 18 V de ayer, hoy y en el futuro.



Tecnología Ultra-M
Perfecta interacción de la máquina, la batería y el cargador.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



Líder en tecnología para máquinas a batería

Con la **nueva tecnología LiHD**, Metabo alcanza un nivel de rendimiento en máquinas de batería que no tiene nada que envidiar al rendimiento de las máquinas de cable. Se trata de la interacción de muchos componentes que le brindan más rendimiento, vida útil y durabilidad. Independientemente de la batería de Metabo que elija.



Más potencia

- Gracias a la **tecnología de celdas LiHD**.
- Barras conductoras de alta corriente.
- **Conductividad 3 veces mejor** gracias a conectores de celdas de una aleación especial de cobre.

Más durabilidad, vida útil y resistencia extrema

- **Materiales de alta calidad** (plata y cobre).
- **Protección óptima contra ingreso de partículas** gracias a un encapsulado total y barnizado protector completo de la electrónica.
- **Protección de las celdas** mediante amortiguador de goma. Cargas menos frecuentes gracias a más energía celular utilizable.
- **Revestimiento exterior de goma** proporciona una estabilidad segura, antideslizante y también sirve como protección contra golpes.

PICK+MIX

El sistema **PICK+MIX** de **Metabo** te permite usar la **misma batería en toda la familia de herramientas Metabo a batería**. ¡Seleccione exactamente las máquinas, las baterías y los cargadores que necesita y ahorre dinero!

Una alianza de marcas compatibles con las baterías Metabo

¡**Cordless Alliance System (CAS)** te independiza de los enchufes! Ahora puedes combinar máquinas, baterías y cargadores de los más diversos fabricantes sin ningún problema.



VIDEO | Metabo - Sistema CAS,
Una batería para más de 300 máquinas!

¿Qué herramienta elegir?

Clase

L

Trabajos livianos

- Para instalaciones y mantenimiento.
- Taladro de mesa.
- Liviano y compacto.



Clase

LT

Trabajos medianos

- Construcción / Metalmecánica.
- Renovaciones en interiores.
- Trabajos en metal (LT-BL)



Clase

LTX

Trabajos extremos

- Aplicaciones extremas.
- Construcción / Metalmecánica.
- Altas velocidades de trabajo.
- Trabajo en metal (LTX-BL)





TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

Taladro / Atornillador

BS 18 LT



Maletín Metabox
6021028



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	60 Nm
Ø de perf. en acero:	13 mm
Ø de perf. en madera:	38 mm
Mandril autoajustable:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Encastre hexagonal 1/4". Luz Led integrada. Clip de sujeción.

Taladro / Atornillador

BS 18 LTX BL Q I



Maletín Metabox
6023598



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	130 Nm
Ø de perf. en acero:	13 mm
Ø de perf. en madera:	68 mm
Mandril autoajustable:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Sistema quick para cambio rápido de mandril.

Taladro / atornillador de percusión

SB 18 L



Maletín Metabox | x2 Batería 2.0 Li-Ion
Cargador ASC 55

6023175



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	50 Nm
Ø de perf. en mampostería/acero:	10 mm
Ø de perf. en madera:	20 mm
Mandril autoajustable:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Encastre hexagonal 1/4". Luz Led integrada. Clip de sujeción.

Taladro / Atornillador con percusión

SB 18 LT BL



Maletín Metabox
6023168



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	60 Nm
Ø de perf. en acero:	13 mm
Ø de perf. en madera:	38 mm
Mandril autoajustable:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Encastre hexagonal 1/4". Luz Led integrada. Clip de sujeción.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



Taladro / atornillador

SB 18 LTX BL Q I



Maletín Metabox
6023618



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	65 - 130 Nm
Ø de perf. en mampostería/acero:	13 mm
Ø de perf. en madera:	68 mm
Mandril autoajustable:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Sistema quick de para cambio rapido de mandril.
Embrague electrónico para evitar contra golpes.





ATORNILLADORES A BATERÍA

Reemplazo x 6200628

Atornillador

SE 18 LTX 2500



Maletín Metabo
6200478



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	9 Nm
Alojamiento de la herramienta:	1/4" (6,35 mm)
Revoluciones por minuto:	0 - 2500 rpm

Tecnologías



Tope de profundidad. Luz Led integrada. Clip de sujeción

Atornillador para Drywall

HBS 18 LTX BL 3000



Maletín Metabo
6200628



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	10 Nm
Alojamiento de la herramienta:	1/4" (6,35 mm)
Revoluciones por minuto:	0 - 3000 rpm

Tecnologías



Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Reemplazo x 6200638

Atornillador

SE 18 LTX 4000



Maletín Metabo
6200488



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	7 Nm
Alojamiento de la herramienta:	1/4" (6,35 mm)
Revoluciones por minuto:	0 - 4000 rpm

Tope de profundidad. Luz Led integrada. Clip de sujeción

Tecnologías



Tope de profundidad. Luz Led integrada. Clip de sujeción

Atornillador para Drywall

TBS 18LTX BL 5000



Maletín Metabo
6200638



Tensión de la batería:	18 V
Torque máx.:	6 Nm
Alojamiento de la herramienta:	1/4" (6,35 mm)
Revoluciones por minuto:	0 - 5000 rpm

Tecnologías



Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar





MARTILLO COMBINADO A BATERÍA

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Martillo

BH 18 LTX BL 16



Maletín Metabo
6003248



Tensión de la batería:	18 V
Energía máx. impacto indiv. (EPTA)	1.3 J
Número máx. de golpes:	5250 /min
Revoluciones por minuto:	0 - 730 rpm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus

Tecnologías



Martillo

KH 18 LTX 24



Maletín Metabo
....



Tensión de la batería:	18 V
Energía máx. impacto indiv. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes:	4750 /min
Revoluciones por minuto:	0 - 1280 /min
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus

Tecnologías



Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Martillo combinado

KH 18 LTX BL 24 Q



Maletín Metabo
6017148



Tensión de la batería:	18 V
Energía máx. impacto indiv. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes:	4750 /min
Revoluciones por minuto:	0 - 1280 rpm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus

Tecnologías



Martillo combinado

KH 18 LTX 28 Q



Maletín Metabo
.....



Tensión de la batería:	18 V
Energía máx. impacto indiv. (EPTA)	3 J
Número máx. de golpes:	4470 /min
Revoluciones por minuto:	0 - 1000 rpm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus

Tecnologías



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar





LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

Atornillador

SSD 18 LT 200



Maletín Metabox
6023978



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	200 Nm
Máx. tamaño de tornillo	M16
Número máx. de golpes:	3750 /min
Alojamiento de la herramienta:	1/4"

Tecnologías



Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Llave de impacto 1/2"

SSW 18 LT 300 BL



Maletín Metabox
6023988



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	300 Nm
Máx. tamaño de tornillo:	M16
Número máx. de golpes:	3900 /min
Alojamiento de la herramienta:	1/2" (12,70mm)

Tecnologías



Luz led integrada. Clip de sujeción y porta accesorios.

Llave de impacto 1/2"

SSW 18 LTX 300 BL



Maletín Metabox
6023958



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	300 Nm
Máx. tamaño de tornillo:	M18
Número máx. de golpes:	3750 /min
Alojamiento de la herramienta:	1/2" (12,70mm)

Tecnologías



Luz led integrada. Clip de sujeción y porta accesorios.

Llave de impacto 1/2"

SSW 18 LTX 400 BL



Maletín Metabox
6022058



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	400 Nm
Máx. tamaño de tornillo:	M20
Número máx. de golpes:	4250 /min
Alojamiento de la herramienta:	1/2" (12,70mm)

Tecnologías



Luz led integrada. Clip de sujeción y porta accesorios.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar





LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

Llave de impacto 1/2"

SSW 18 LTX 1450 BL



Maletín Metabox
6024018



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	1.450 Nm
Máx. tamaño de tornillo:	M30
Número máx. de golpes:	2.250 /min
Alojamiento de la herramienta:	1/2 " (12,70mm)

Tecnologías



Llave de impacto 3/4"

SSW 18 LTX 1750 BL



Maletín Metabox
6024028



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	1.750 Nm
Máx. tamaño de tornillo:	M33
Número máx. de golpes:	2.450 /min
Alojamiento de la herramienta:	3/4" (19 mm)

Tecnologías





MÁQUINAS PARA TRABAJAR MADERA

16

PÁGINA

Sierra circular a Batería 18 V

KS 18 LTX 57

Maletín Metabox
6018578

Tensión de la batería:	18 V
Prof. máx. de corte en 90° / 45°:	57 / 43 mm
Máx. prof. de corte con carril guía* :	52 mm
Revoluciones marcha en vacío:	4600 /min
Ø de la hoja de sierra x perforación:	165 x 20 mm

Tecnologías



Placa base de aluminio con encastre para Regla guía Metabo.
Posibilidad de aspiración.





MÁQUINAS PARA TRABAJAR MADERA

Sierra sable a batería 18V

SSE 18 LTX



Maletín Profesional
6024018

Tensión de la batería:	18 V
Nº de carreras marcha en vacío:	0 - 3100 /min
Carrera de la hoja de sierra:	13 mm

Tecnologías



Luz Led. Sistema Quick Sin herramientas.

Sierra sable a Batería 18 V.

SSE 18 LTX BL



Maletín Metabox
6022678

Tensión de la batería:	18 V
Nº de carreras marcha en vacío:	0 - 2700 /min
Carrera de la hoja de sierra:	32 mm

Tecnologías



Motor sin carbones. Agarre Softgrip. + SSB Flex

Cepillo a Batería 18 V

H018 LTX 20-82



Maletín Metabox
6020828

Tensión de la batería:	18 V
Ancho del cepillo:	82 mm
Prof.de cepillado ajustable:	0 - 2 mm
Revoluciones marcha en vacío:	a16000 /min

Tecnologías



Incluye bolsa de recolectora de polvo, cuchilla reversible.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar





HERRAMIENTAS ESPECIALES A BATERÍA 18V

Taladro roscador a Batería 18 V

GB 18 LTX BLQI



Maletín Metabox
6023628



Tensión de la batería:	18 V
Torque:	0 - 3100 /min
Dos mandriles - Ø de rosca:	M4-M6 / M8-M12
Ø de perf. madera bl / acero:	65 / 13 mm
Capacidad del portabrocas:	1.5 - 13 mm

Tecnologías



Luz Led integrada. Dos Mandriles auto ajustables 13mm intercambiables.

Pistola remachadora a batería 18V

NP 18 LTX BL 5.0



Maletín Metabox
6190028



Tensión de la batería:	18 V
Ø de remache:	2.4 - 5 mm
Ø máx. de remache en aluminio:	6 mm
Fuerza de ajuste:	10000 N
Carrera de la máquina:	25 mm

Tecnologías



Luz Led integrada. Recipiente de recolección y herramienta de cambio rápido de boquilla.

Remachadora de tuercas a Batería 18V

NMP 18 LTX BL M10



Maletín Metabox
6017888



Tensión de la batería:	18 V
Capacidad máx. p/ tuerca ciega de aluminio / acero / acero Inox:	M10 / M8 / M6
Fuerza de ajuste:	15000 N
Carrera de la máquina:	25 mm

Tecnologías



Pantalla LED con cubierta protectora: 10 posiciones de memoria para configuraciones recuperables.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



Sierra circular para corte de metal en frío

MKS 18 LTX 58




Maletín Metabox
6007718



Tensión de la batería:	18 V
Prof. máx. de corte en 90°:	58 mm
Ø de la hoja de sierra x perf.:	165 x 20 mm
Prof. de corte ajustable:	0 - 58 mm
Velocidad máx. de corte:	31 m/s

Tecnologías



Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas.





HERRAMIENTAS ESPECIALES A BATERÍA 18V

20

PÁGINA

Amoladora angular a batería 18V

W 18 L 9-125 QUICK



Maletín Metabox
6022498



Tensión de la batería:	18 V
Ø del disco:	5" / 125 mm
Revol. marcha en vacío:	8.500 rpm
Rosca de encastre:	M 14

Tecnologías



Luz Led integrada. Dos Mandriles auto ajustables 13mm intercambiables.

Amoladora angular a batería 18V

WPB 18 LT BL 11-125 QUICK



Maletín Metabox
6130598



Tensión de la batería:	18 V
Ø del disco:	5" / 125 mm
Revol. marcha en vacío:	10.000 rpm
Rosca de encastre:	M 14

Tecnologías



Luz Led integrada. Dos Mandriles auto ajustables 13mm intercambiables.

Amoladora angular a batería 18V

WB 18 LTX BL 15-180 QUICK



Maletín Metabox
60173584



Tensión de la batería:	18 V
Ø del disco:	7" / 180 mm
Revol. marcha en vacío:	7.500 rpm
Rosca de encastre:	M 14

Tecnologías



Sistema Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida.

Amoladora angular a batería 18V

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK



Maletín Profesional
6131028



Tensión de la batería:	18 V
Ø del disco:	9" / 230 mm
Revol. marcha en vacío:	6.600 rpm
Rosca de encastre:	M 14

Tecnologías



Sistema Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta mediante tuerca de sujeción rápida.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar





Multi-Herramienta a batería 18 V

MT 18 LTX BL QSL



Maletín Metabox
6130888

Tensión de la batería:	18 V
Nº oscilaciones marcha:	8000 - 20000 /min
Áng. de oscilación izq / dcha:	1.6°
Alojam. de la herramienta:	Starlock / Starlock Plus
Placa de lijar:	93 mm

Tecnologías



Sierra de precisión

Con luz led integrada. Incluye set de accesorios.

STARLOCK
Sierra de inserción

X5 unidades.
32 mm
(6269510)



Aplicación:
MADERA

STARLOCK PLUS
Sierra de precisión

x1 unidad
32 x50 mm
(6269470)



Aplicación:
UNIVERSAL



> **PRODUCTOS PARA PULVERIZACIÓN**

Pulverizador a Batería 18 V

RSG 18 LTX 15



6020388

Tensión de la batería:	18 V
Máx. volumen de llenado:	15 l
Presión de trabajo:	1 - 3 bar
Caudal:	0.3 - 1.9 l/min
Volumen de pulv. con 1,5 bar/2,0 Ah:	90 l

Tecnologías



Pulveriza hasta 90 litros en 4 horas con una batería de 2 Ah a 1,5 bar.





PROYECTORES DE OBRA

Proyector de obra 2000 lumens.

BSA 12-18 LED 2000



6015048

Tensión de la batería:	12 V - 18 V
Máx. corriente de alumbrado:	2000 lm
Máx. tiempo de iluminación*:	5h - 4,0h
Tipo de luz:	Blanca de día
Niveles de iluminación:	2

Tecnologías



(IP 54) Resistente al polvo y protegido contra salpicaduras de agua para un uso exigente en la obra.

Proyector a batería 10000 lumens.

BSA 18 LED 10000



Apto conexión a 220V

6015068

Tensión de la batería:	18 V
Máx. corriente de alumbrado:	10000 lm
Máx. tiempo de iluminación*:	1h - 2,5h
Tipo de luz:	Blanca de día
Niveles de iluminación:	2

Tecnologías



(IP 54) Resistente al polvo y protegido contra salpicaduras de agua para un uso exigente en la obra.

Proyector a batería 4000 lumens.

BSA 18 LED 4000



6015058

Tensión de la batería:	18 V
Máx. corriente de alumbrado:	4000 lm
Máx. tiempo de iluminación*:	2,3h - 6,5h
Tipo de luz:	Blanca de día
Características:	Salida USB x2. Base imantada.


Tecnologías



(IP 54) Resistente al polvo y protegido contra salpicaduras de agua para un uso exigente en la obra.

(* Máximo tiempo de iluminación:

PROYECTOR	BATERÍA de LIHD	DURACIÓN
BSA 12-18 LED 2000	12 V / 2,0 Ah	2,8 horas
	18 V / 4,0 Ah	5 horas
BSA 18 LED 4000	18 V / 4,0 Ah	2,3 horas
	18 V / 10 Ah	5,8 horas
BSA 18 LED 10000	18 V / 4,0 Ah	1 hora
	18 V / 10 Ah	2,5 horas

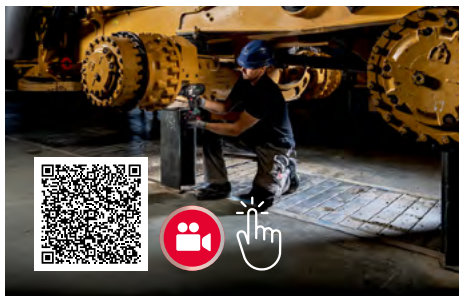

VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●



CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

> COMPRESORES

Compresor a batería

Power 160-5 18 LTX BL OF



6015218

Tensión de la batería	18 V
Capacidad de llenado	70 l/min
Caudal efect. entregado	60 l/min
Presión máx.	8 bar / 116 psi
Tamaño de la caldera:	5 l / 1.3 gal

Tecnologías



Unidades de mantenimiento

9010638 Unidad de mantenimiento

- Regulador de filtro FR y lubricador L.
- Adaptador de conexión para 3/8" y 1/4".



9010639 Regulador de filtro FR



9010637 Filtro





OTROS PRODUCTOS A BATERÍA

Pistola de Calor a batería de 18 V

HG 18 LTX 500



Maletín Metabox
6105028



Tensión de la batería:	18 V
Volumen de aire:	200 / 160 l/min
Temperatura del aire:	300 / 500 °C
Nº niveles de temperatura:	2

Tecnologías



Aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura ,etc. Incluye accesorios.



Adaptador Power de batería

PA 14.4-18 LED-USB



...
6002880

Tensión de la batería:	14.4 y 18 V
Características:	Salida USB x2
	Luz led

Tecnologías



Transforma tu batería en un power bank. para cargar rápidamente tu celular o cualquier otro dispositivo.



VIDEO
Metabo - Tecnología LIHD



WWW.
Línea Batería Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ● 

CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

**67%
MÁS**
DE RENDIMIENTO

**87%
MÁS**
DE DURABILIDAD

gracias a **conectores de una aleación especial de Cu**



VIDEO | Metabo - Tecnología LIHD

LiHD
TECHNOLOGY

> Batería 18 V Li Power / LIHD



Modelo	Li-Ion 2.0	LiHD 4.0	LiHD 5.5	LiHD 8.0	LiHD 10.0
Código	6255960	6253670	6253680	6253690	6255490
Tensión de la batería:	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería:	2.0 Ah	4.0 Ah	5.5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah
Energía:	.. Wh	72 Wh	99 Wh	144 Wh	144 Wh
Tecnología:	Li Power	LiHD	LiHD	LiHD	LiHD

Indicación de carga con luz LED, para controlar el estado de carga. Tecnología de carga "AIR COOLED" patentada

Líder en tecnología para máquinas a batería

Con la **nueva tecnología LiHD**, **Metabo** alcanza un nivel de rendimiento en máquinas de batería que no tiene nada que envidiar al rendimiento de las máquinas de cable. Se trata de la interacción de muchos componentes que le brindan **más rendimiento, vida útil y durabilidad**.



BATERÍA ●



CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●



+1001
Herramientas eléctricas Bateria



Cargadores rápidos para baterías Li-Ion y LiHD



Modelo:	ASC 55	ASC 145	DUO ASC 145
Código:	6271050	6273780	6274950
Tensión de la batería:	12 - 36 V	12 - 36 V	12 - 36 V
Tensión de alimentación:	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Corriente máx. de carga:	8 A	8 A	8 A
Potencia de salida:	- A	145 W	145 W
Tecnología:	Li-Ion y LiHD	Li-Ion y LiHD	Li-Ion y LiHD

La tecnología "AIR COOLED" reduce considerablemente los tiempos de carga. Potencia de entrada stand-by muy baja. Un procesador realiza una carga cuidadosa y controlada que maximiza los ciclos de carga.

Guía de Baterías y cargadores Metabo



18V CARGADORES

Li-Power 2.0	LiHD 4.0	LiHD 5.5	LiHD 8.0	LiHD 10.0	ASC 55	ASC 145	Duo ASC 145

18V

BS 18 LT	✓	OP				✓	OP	OP
BS 18 LTX BL Q I	OP	✓	OP			OP	✓	OP
SB 18 L	OP	✓	OP			✓	OP	OP
SB 18 LT BL	✓	OP				✓	OP	OP
SB 18 LTX BL Q I	OP	✓	OP			OP	✓	OP
SE 18 LTX 2500	✓	OP				✓	OP	OP
SE 18 LTX 4000	✓	OP				✓	OP	OP
HBS 18 LTX BL 3000	✓	OP				✓	OP	OP
TBS 18LTX BL 5000	✓	OP				✓	OP	OP
BH 18 LTX BL 16	OP	✓				✓	OP	OP
KH 18 LTX 24		✓	OP	OP		✓	OP	OP
KH 18 LTX BL 24 Q		✓	OP	OP		✓	OP	OP
KH 18 LTX 28 Q		✓	OP	OP		✓	OP	OP
SSD 18 LT 200	OP	✓	OP			✓	OP	OP
SSW 18 LT 300 BL	OP	✓	OP			✓	OP	OP
SSW 18 LTX 300 BL	OP	✓	OP			✓	OP	OP
SSW 18 LTX 400 BL	OP	✓	OP			✓	OP	OP
SSW 18 LTX 1450 BL			✓	OP	OP	OP	✓	OP
SSW 18 LTX 1750 BL			✓	OP	OP	OP	✓	OP
KS 18 LTX 57		OP	✓	OP		OP	✓	OP
SSE 18 LTX		✓	OP			✓	OP	OP
SSE 18 LTX BL		✓	OP			✓	OP	OP
HO18 LTX 20-82	✓	OP				✓	OP	OP
GB 18 LTX BLQI		✓	OP			✓	OP	OP
NP 18 LTX BL 5.0		✓	OP			✓	OP	OP
NMP 18 LTX BL M10		✓	OP			✓	OP	OP
MKS 18 LTX 58		OP	✓	OP		OP	✓	OP
W 18 L 9-125 QUICK			✓	OP		OP	✓	OP
WPB 18 LT BL 11-125 QUICK			✓	OP	OP	OP	✓	OP
WB 18 LTX BL 15-180 QUICK			✓	OP	OP	OP	✓	OP
WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK			✓	OP	OP	OPx2	OPx2	✓
MT 18 LTX BL QSL	✓	OP				✓	OP	OP
RSG 18 LTX 15	✓	OP	OP			✓	OP	OP
HG 18 LTX 500		OP	✓	OP		OP	✓	OP
BSA 12-18 LED 2000	✓	OP	OP	OP	OP			OP
BSA 18 LED 4000	OP	✓	OP	OP	OP			OP
BSA 18 LED 10000	OP	OP	✓	OP	OP			OP

✓ Recomendado por Metabo

OP Opcional, el tiempo de uso varia en base al amperaje de la batería, (menor amperaje menos tiempo de uso, mayor amperaje mas tiempo de uso).


BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

LÍNEA CABLE

- > TALADROS, ATORNILLADORES, MARTILLOS Y DEMOLEDORES ● 
- > AMOLADORAS ANGULARES 4 1/2" / 5" / 7" / 9" ●
- > MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES ●
- > AMOLADORAS DE BANCO ●
- > SIERRAS CALADORAS, CIRCULARES, SIERRA SABLE ●
- > FRESADORA ●
- > SEMI ESTACIONARIAS PARA TRABAJAR MADERA ●
- > LIJADORAS ●
- > HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PULIDO DE HORMIGÓN ●
- > ASPIRADORAS ●
- > PISTOLAS DE CALOR ●
- > PISTOLAS PARA PEGAR CON SILICONA ●



Apto aspiradora Metabo
ASR 35 L ACP



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



TALADROS DE ROTACIÓN

Taladro Atornillador

BE 75-16



6005802

Potencia:	750 W
Torque máx.:	75 Nm
Ø de perf. en acero:	16 mm
Ø de perf. en madera:	50 mm
Revoluciones	0 - 660 rpm

Tecnologías



Taladro Atornillador

BEV 1300-2



6005742

Potencia:	1300 W
Torque máx.:	44 / 16 Nm
Ø de perf. en acero:	16 / 10 mm
Ø de perf. en madera:	40 / 25 mm
Revoluciones	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm

Tecnologías



Taladro con base magnética

MAG 32



Maletín Profesional

6006355



Potencia:	1000 W
Máx fuerza de sujeción del imán:	12.250 N
Ø de perf. c/broca sacanúcleos:	32 mm
Ø de perf. con broca espiral:	13 mm
Revoluciones	700 rpm

Tecnologías



Taladro con base magnética

MAG 50



Maletín Profesional

6006365



Potencia:	1200 W
Máx fuerza de sujeción del imán:	12.250 N
Ø de perf. c/broca sacanúcleos:	50 mm
Ø de perf. con broca espiral:	20 mm
Revoluciones	250 / 450 rpm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



TALADROS DE PERCUSIÓN MECÁNICA

Taladro Percutor

SBE 650



6007422

Potencia	650 W
Torque máx.	10 Nm
Ø de perforación	16* / 13** / 30***mm
Revoluciones	1500 rpm
Impactos por minutos	44800 bpm

Tecnologías



(*) Mampostería, (**) Metal, (***) Madera.

Taladro Percutor

SBE 760



6008410

Potencia	760 W
Torque máx.	24 / 9 Nm
Ø de perforación	18* / 13** / 40***mm
Revoluciones	800 / 2300 rpm
Impactos por minutos	58000 bpm

Tecnologías



(*) Mampostería, (**) Metal, (***) Madera.

ATORNILLADORES



Discontinuado

Atornillador

SE 2500



6200442

Potencia	2500 W
Torque máx.	11 Nm
Ø de perforación	18* / 13** / 40***mm
Revoluciones	0 - 2500 /min
Alojamiento herramienta	Hexágono interior 6,35 mm

Tecnologías



(*) Mampostería, (**) Metal, (***) Madera.



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

MARTILLOS COMBINADOS

SDS plus / max

32


PÁGINA



Los potentes martillos de Metabo siempre son la opción correcta, cuando se deben tratar materiales duros, como piedra u hormigón.

El mecanismo de percusión neumático genera golpes bajo un nivel de energía extremadamente alto y con solo poca presión de apriete.

Esta enorme potencia combinada con una ergonomía apta para el operador hace que los martillos de Metabo sean las herramientas ideales para aplicaciones extremas.

La combinación entre un rotomartillo / demoledor y sus accesorios, “brocas, cinceles, etc”, lo hacen mas productivos y eficientes. 
Metabo recomienda el uso de accesorios originales para los rotomartillos **SDS-plus** y **SDS-max** y **los martillos demoledores.**

Las Brocas y los Cinceles Originales de Metabo tienen una calidad especialmente alta que permiten un avance de perforación más rápido y máxima potencia al demoler con cincel.



TRES FUNCIONES:

- Perfora.
- Perfora con golpe.
- Cincela.

APLICACIONES:

- Hormigón.
- Mampostería.
- Acero.
- Madera.

DOS FUNCIONES:

- Perfora con golpe.
- Cincela.

APLICACIONES:

- Hormigón.
- Mampostería.



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



MARTILLOS COMBINADOS

Perfora | Perfora con golpe | Cincela

SDS-PLUS



33

PÁGINA

Martillo combinado 3 funciones SDS-plus

KHE 2645




Maletín Profesional
6017105



Potencia	850 W
Energía de impacto	2,9 J
Impactos por Minuto	4300 bpm
Ø de perforación*	26 / 82 / 13 / 30 mm
Alojamiento	SDS-plus

Tecnologías



(*) Hormigón / Mampostería / Metal / Madera.



Martillo combinado SDS-plus con 3 modos

KHE 2860 Quick



Maletín Metabox
6008785



Potencia	850 W
Energía de impacto	3,2 J
Impactos por Minuto	4400 bpm
Ø de perforación*	28 / 68 / 13 / 32 mm
Alojamiento	SDS-plus

Tecnologías



(*) Hormigón / Mampostería / Metal / Madera.

Martillo combinado 3 funciones SDS-plus

KHE 3251



Maletín Metabox
6006590



Potencia	800 W
Energía de impacto	3,1 J
Impactos por Minuto	4470 bpm
Ø de perforación*	32 / 82 / 13 / 35 mm
Alojamiento	SDS-plus

Tecnologías



(*) Hormigón / Mampostería / Metal / Madera.



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



MARTILLOS COMBINADOS

Perfora con golpe | Cincela



Martillo combinado 2 funciones SDS-max

KH 5-40



Maletín Metabox

6007635



Potencia	1100 W
Energía de impacto	7,1 J
Impactos por Minuto	2800 bpm
Ø de perforación*	40 / 105 mm
Alojamiento	SDS-max

Tecnologías



(*) Hormigón / Mampostería

Martillo combinado 2 funciones SDS-max

KHEV 8-45 BL



Maletín Profesional

6007665



Potencia	1100 W
Energía de impacto	12,2 J
Impactos por Minuto	2900 bpm
Ø de perforación*	45 / 125 mm
Alojamiento	SDS-max

Tecnologías



(*) Hormigón / Mampostería



MARTILLOS COMBINADOS

Martillo Cincelador

MHEV 11 BL



Maletín Profesional

6007705

Potencia	1500 W
Energía de impacto	18 J
Impactos por Minuto	2100 bpm
Valores de emisiones de cincelar	10.3 m/s ²
Alojamiento	SDS-max

Tecnologías



Martillo Cincelador

MHE 5



Maletín Profesional

6001485

Potencia	1100 W
Energía de impacto	7,1 J
Impactos por Minuto	3000 bpm
Valores de emisiones de cincelar	12.3 m/s ²
Alojamiento	SDS-max

Tecnologías



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9" 

AMOLADORAS ANGULARES 5" (125 mm)

36
PÁGINA

Mini amoladora angular 5"

BPT

W 850-125



6036080

Potencia	850 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	2 Nm
Revoluciones por minuto	11500 rpm

Tecnologías



Amoladora angular 5"

BPT

W 1100-125



6036140

Potencia	1100 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,2 Nm
Revoluciones por minuto	12000 rpm

Tecnologías



Amoladora angular 5"

BPT

WEQ 1400-125



6003470

Potencia	1400 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,3 Nm
Revoluciones por minuto	12000 rpm

Tecnologías



Amoladora angular 5"

Industrial

WP 11-125



6036240

Potencia	1100 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,2 Nm
Revoluciones por minuto	12000 rpm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



AMOLADORAS ANGULARES 5" (125 mm)



Industrial

Amoladora angular 5"

WEV 15-125 Quick



6004682

Potencia	1550 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,5 Nm
Revoluciones por minuto	11000 rpm

Tecnologías



Industrial

Amoladora angular 5"

WEV 17-125 Quick INOX



6005170

Potencia	1700 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	5 Nm
Revoluciones por minuto	2000 - 7600 rpm

Tecnologías



[Electrónica Vario (V)]

Industrial

Amoladora angular 5"

WEF 15-125 Quick



6130820

Potencia	1500 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,5 Nm
Revoluciones por minuto	15500 rpm

Tecnologías



[Electrónica Vario (V)]

Industrial

Amoladora angular 5"

WEP 17-125 Quick



6005470

Potencia	1700 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,7 Nm
Revoluciones por minuto	11000 rpm

Tecnologías



[Electrónica Vario (V)]



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



Industrial

Amoladora angular 5"

WEPBA 17-125 Quick



6005482

Potencia	1700 W
Ø de disco	5" (125 mm)
Torque	3,7 Nm
Revoluciones por minuto	2800 - 11000 rpm

Tecnologías



NOMENCLATURA

(Winkelschleifer) Amoladora angular
(Alemán) Español

W:	(Winkelschleifer)	Amoladora angular
E:	(Elektronik)	Electrónica
P:	(Paddelschalter)	Hombre muerto
B:	(Bremse)	Freno
A:	(Autobalancer)	Balanceador automático

17 1.700 / 1.900 Watts

125 Ø Diámetro máximo del disco en mm (corte/desbaste)

Quick: Cambio rápido, sin llave

BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9" ● ● ●



Industrial

Amoladora angular 7"

WEPBA 19-180 QUICK RT



6010990

Potencia	1900 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	5 Nm
Revoluciones por minuto	8200 rpm

Tecnologías



NOMENCLATURA

(Winkelschleifer) Amoladora angular

(Alemán) Español

W:	(Winkelschleifer)	Amoladora angular
E:	(Elektronik)	Electrónica
P:	(Paddelschalter)	Hombre muerto
B:	(Bremse)	Freno
A:	(Autobalancer)	Balanceador automático

19 1.900 Watts

180 Ø Diámetro máximo del disco en mm (corte/desbaste)

RT: (Rat-tail) Cola de ratón

BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9" ● 

AMOLADORAS ANGULARES 7" (180 mm)

BPT

Amoladora angular 7"

W 2200-180



6064340

Potencia	2200 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	10,5 Nm
Revoluciones por minuto	8450 rpm

Tecnologías



BPT

NUEVO

Amoladora angular 7"

WE 2400 - 180



6064872

Potencia	2400 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	14 Nm
Revoluciones por minuto	7260 rpm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9"

AMOLADORAS ANGULARES 7" (180 mm)



Industrial

Amoladora angular 7"

W 24-180 MVT



6064660

Potencia	2200 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	10,5 Nm
Revoluciones por minuto	8450 rpm

Tecnologías



Industrial

Amoladora angular 7"

WE 24-180 MVT



6064680

Potencia	2200 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	14 Nm
Revoluciones por minuto	8500 rpm

Tecnologías



Industrial

Amoladora angular 7"

W 26-180 MVT



6064732

Potencia	2600 W
Ø de disco	7" (180 mm)
Torque	17 Nm
Revoluciones por minuto	8500 rpm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9" 

AMOLADORAS ANGULARES 9" (230 mm)

BPT

Amoladora angular 9"


W 2200-230



6064350

Potencia	2200 W
Ø de disco	9" (230 mm)
Torque	13,5 Nm
Revoluciones por minuto	6600 rpm

Tecnologías



BPT

Amoladora angular 9"


WP 2200-230



6064360

Potencia	2200 W
Ø de disco	9" (230 mm)
Torque	13,5 Nm
Revoluciones por minuto	6600 rpm

Tecnologías



BPT

Amoladora angular 9"

WE 2400 - 230



6064840

Potencia	2400 W
Ø de disco	9" (230 mm)
Torque	14 Nm
Revoluciones por minuto	6600 rpm

Tecnologías




VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

5" 7" 9" 

AMOLADORAS ANGULARES 9" (230 mm)

43
PÁGINA

Industrial

Amoladora angular 9"

W 24-230 MVT



6064672

Potencia	2400 W
Ø de disco	9" (230 mm)
Torque	17 Nm
Revoluciones por minuto	6600 rpm

Tecnologías



Industrial

Amoladora angular 9"

WE 26-230 MVT QUICK



6064752

Potencia	2600 W
Ø de disco	9" (230 mm)
Torque	18 Nm
Revoluciones por minuto	6600 rpm

Tecnologías



TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES

Industrial

Pulidora angular

PE 15-20 RT



6152000

Potencia	1500 W
Plato de apoyo	180 mm
Torque	18 Nm
Revoluciones por minuto	300 - 1900 /min

Tecnologías



Consumibles

- 6232880 Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente 147 mm M 14 
- 6249680 Esponja de pulir adhesiva fina 160 x 25 mm 
- 6249150 Esponja de pulir adhesiva basta 160 x 25 mm 
- 6312170 Disco de pulir adhesivo en piel de cordero 150 mm 



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES

Amoladora recta de cuello largo

G 400



6004270

Potencia	380 W
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza	6 mm
Revoluciones por minuto	25000 rpm
Embrague mecánico	Si

Tecnologías



Amoladora recta de cuello largo

GE 710 PLUS



6006162

Potencia	710 W
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza	6 mm
Revoluciones por minuto	10000-30500 rpm
Embrague mecánico	Si

Tecnologías



Amoladora recta de cuello largo

GE 950 G PLUS



6006182

Potencia	950 W
Orificio de sujeción de la pinza	6 mm
Revoluciones por minuto	2500-8700 rpm
Embrague mecánico	Si
Engranaje Planetario	Si

Tecnologías



Amoladora recta de cuello largo

GEP 950 G PLUS



6006270

Potencia	950 W
Orificio de sujeción de la pinza	6 mm
Revoluciones por minuto	2500-8700 rpm
Embrague mecánico	Si
Engranaje Planetario	Si

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES

Sierra sensitiva 14"

CS 23-355



6023352

Potencia	2300 W
Ø / Angulo de corte	355 mm / -15°a 45°
Torque	18 Nm
Revoluciones por minuto	4000 rpm
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)

Tecnologías



Discos de corte para sierra sensitiva

Clase de calidad A 30-R »Flexiamant Super« Acero

- Alta potencia de corte con buena resistencia en acero.
- Modelo duro para máquinas potentes (carga de la máquina > 3 KW)
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

6163270 Clase **A 30-R**
Modelo recto
350 x 3,0 x 25,4
x 10 unidades.



6163460 Clase **A 30-R**
Modelo recto
350 x 3,0 x 25,4
x 10 unidades.



TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES

Biseladora para metal

KFM 15-10 F



Incluye Maletín metálico

6017525

Potencia	1550 W
Tipo de borde	Bisel
Máx. ancho de bisel 45°	14 mm
Máx. altura de bisel 15°/30°/45°	22,5/15/10 mm

Biseladora para metal

KFM 16-15 F



Incluye Maletín metálico

6017535

Potencia	1600 W
Tipo de borde	Bisel
Máx. ancho de bisel 45°	14 mm
Máx. altura de bisel 15°/30°/45°	22,5/15/10 mm

Tecnologías



Tecnologías



TRATAMIENTO Y CORTE DE METALES

Satinadora

SE 17-200



Incluye Maletín metálico
6022595

Potencia	1700 W
Eje	M 14
Torque	17 Nm
Revoluciones por minuto	800 / 3000 rpm
Ancho de la muela abrasiva	50 - 100 mm

Tecnologías



Satinadora

SE 17-200 RT



6022590

Potencia	1700 W
Eje	M 14
Torque	17 Nm
Revoluciones por minuto	800 / 3000 rpm
Ancho de la muela abrasiva	50 - 100 mm

Tecnologías



Lijadora para costura de soldaduras

KNSE 9-150 SET



Incluye Maletín metálico
6022655

Potencia	950 W
Diámetro de disco	150 mm
Rosca de husillo	M 14
Revoluciones por minuto	900 -3800 rpm

Tecnologías



Lijadora de cinta para tubos

RBE 15-180 SET



Incluye Maletín metálico
6022435

Potencia	1550 W
Diámetro máx. del tubo	180 mm
Arco abrazado	270°
Velocidad de cinta en vacío	8,4 -28 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar	40 x 760 mm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar




Superficies totalmente brillantes



INOX

La variedad de superficies de ACERO INOX a tratar puede ser desde el desbaste pasando por el pulido longitudinal (pulido satinado) hasta el brillo “de espejo”.

Los resultados profesionales únicamente se logran con herramientas eléctricas en combinación con accesorios especiales de lijado y pulido.

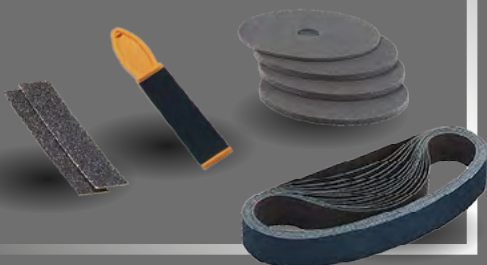

Función

- > Abrasión intensiva del material
- > Eliminación de arañazos sobre chapas
- > Satinar antes de pulir
- > Satinar
- > Preparación para el pulido
- > Pulir hasta un brillo “de espejo”

AMOLADORAS DE BANCO

Reemplazada x 6042100

Amoladora de banco (3 fases)

DSD 250



6192500

Potencia	900 W
Discos abrasivos (Ø x grosor)	250 x 40 mm
Revoluciones por minuto	1490 rpm
Conexión de aspiración	35 mm

Tecnologías



Reemplazada x 6042200

Amoladora de banco doble combinado

BS 175



6017500

Potencia	500 W
Discos abrasivos (Ø x grosor)	250 x 40 mm
Ancho de la cinta abrasiva	50 mm
Largo de la cinta abrasiva	1020 mm

Tecnologías



NUEVO

Amoladora de banco (3 fases)

DSD 200



6042100

Potencia	900 W
Discos abrasivos (Ø x grosor x perf.)	200 x 25 x 32 mm
Tensión de alimentación	380 - 415 V
Revoluciones por minuto	2980 rpm
Conexión de aspiración	33 mm

Tecnologías



NUEVO

Amoladora de banco doble combinado


BS 200 PLUS



6042200

Potencia	600 W
Discos abrasivos (Ø x grosor x perf.)	200 x 25 x 32 mm
Tensión de alimentación	50 mm
Revoluciones por minuto	2980 rpm
Conexión de aspiración	33 mm

Tecnologías

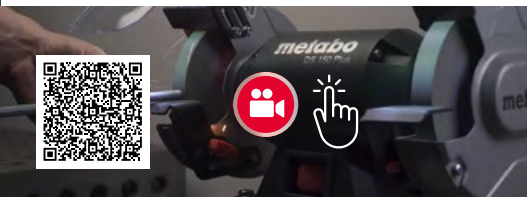

SIERRAS CALADORAS

Sierra caladora

STEB 65 Quick



Maletín Profesional
6010305



Potencia	450 W
Prof.de corte madera / metal / chapa	65 / 18 / 6 mm
Carrera de la hoja de sierra	18 mm
Revoluciones por minuto	600-3000 rpm
Hoja de sierra	x 2*

Tecnologías



(*) 1 madera / 1 metal



Sierra caladora

STEB 140 Plus



Maletín Metabox
6014045



Potencia	750 W
Prof.de corte madera / metal / chapa	140 / 35 / 10 mm
Carrera de la hoja de sierra	26 mm
Revoluciones por minuto	1000-3100 rpm
Hoja de sierra	No incluye

Tecnologías



Consumibles

6235990 Juego de hojas de sierras SP
x 10 piezas.
- Madera, metal y plásticos



6236450 Juego de hojas de sierra
x 5 piezas.
- Madera, metal y plásticos



6239680 Juego de hojas de sierra
x 3 piezas.
- Madera, metal y plásticos



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



SIERRAS CIRCULARES

Sierra Circular

KS 190



6023642

Potencia	1050 W
Prof. de corte 90°/45°	65 / 47 mm
Prof. de corte 90°/45° con carril guía	60 / 42 mm
Revoluciones por minuto	5000 rpm
Ø de la hoja de sierra x per.	184 x 15,9 mm

Tecnologías

Apto aspiradora



Sierra Circular

KS 66 FS



6010660

Potencia	1500 W
Prof. de corte 90°/45°	66 / 47 mm
Prof. de corte 90°/45° con carril guía	61 / 42 mm
Revoluciones por minuto	5000 rpm
Ø de la hoja de sierra x per.	190 x 30 mm

Tecnologías

Apto aspiradora



Sierra Circular

KS 85 FS



6010850

Potencia	2000 W
Prof. de corte 90°/45°	85 / 65 mm
Prof. de corte 90°/45° con carril guía	80 / 60 mm
Revoluciones por minuto	4500 rpm
Ø de la hoja de sierra x per.	235 x 30 mm

Tecnologías

Apto aspiradora



Carril Guía para FS 80 / 160

Para un CORTE seguro y recto. Base con goma para un agarre antideslizante y protección de la superficie de la pieza. Con orificios para fijar el carril en la pieza y almacenamiento. Extensible con conector FSV (accesorio)

- 6290100 Carril guía FS 80 - largo: 80 cm
- 6290110 Carril guía FS 160 - largo: 160 cm
- ... Conector FS de carril guía



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



SIERRA SABLE

Sierra Sable

SSE 1100



Maletín Profesional

6061775

Potencia	1100 W
Profundidad de corte	-
Carrera de la hoja de sierra	28 mm
Revoluciones por minuto	0 - 2600 rpm
Hoja de sierra	-

Tecnologías



Hojas de sierra



6265590 Demolition Metal



6282460 Flexible Wood + Metal



6265590 Carbide Wood + Metal



6282510 Flexible Metal



FRESADORAS

NUEVO

Fresadora de cantos

FM 500-6



6017412

Potencia	500 W
Altura máx. de carrera	40 mm
Orif. de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Revoluciones por minuto	32000 rpm
Fresas MDF	3 m/s ²

Tecnologías



Biseladora compacta y ligera para fresar perfiles, recortar y ranurar con una mano.

Fresadora

OF E 1229 Signal



6012290

Potencia	1200 W
Altura máx. de carrera	50 mm
Orif. de sujeción de la pinza de sujeción	8 mm
Revoluciones por minuto	25500 rpm
Fresas MDF	3 m/s ²

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



MÁQUINAS SEMI ESTACIONARIAS P/ MADERA

Sierra Ingletadora 8 1/2" Telescópica

KGS 216 M



Incluye bolsa aspiradora

6192600

Potencia	1500 W
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Prof. máx. de corte 90°/45°	65 / 36 mm
Disco	Precision Cut 40 d
Hoja de sierra Ø	216 x 30 mm

Tecnologías Apto aspiradora



Sierra Ingletadora 10" Telescópica

KGS 254 M



Incluye bolsa aspiradora

6025400

Potencia	1800 W
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Prof. máx. de corte 90°/45°	92 / 47 mm
Disco	Precision Cut 47 d
Hoja de sierra Ø	254 x 30 mm

Tecnologías Apto aspiradora



Sierra Ingletadora 12" Telescópica

KGS 305 M



Incluye bolsa aspiradora

6193050

Potencia	2000 W
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm
Prof. máx. de corte 90°/45°	105 / 67 mm
Disco	Precision Cut 56 d
Hoja de sierra Ø	305 x 30 mm

Tecnologías Apto aspiradora



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



MÁQUINAS SEMI ESTACIONARIAS P/ MADERA

Sierra circular de banco

TS 254 M



6102542

Potencia	1500 W
Superficie de apoyo	669 x 748 mm
Altura máx. de corte 90/45°	80 / 48 mm
Máx. ancho de corte con el tope	195 mm
Hoja de sierra Ø	254 x 30 mm.

Tecnologías



Mesa de apoyo Metabo - Consultar.

Sierra de mesa circular

TKHS 315 C 2,00 WNB



1031520

Potencia	2000 W
Superficie de apoyo	800 x 550 mm
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 60 mm
Máx. ancho de corte con el tope	290 mm
Hoja de sierra Ø	315 x 30 mm

Tecnologías



Sierra de cinta

BAS 261 Precision



6190080

Potencia	400 W
Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Longitud de la cinta de la sierra	1712 mm

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



LIJADORAS

Lijadora Orbital de palma 1/4 de hoja

FSR 200 Intec



Maletín Profesional
6000665

Potencia	200 W
Plato soporte	114 x 102 mm
Radio oscilatorio	1.4 mm
Revoluciones por minuto	26000 rpm
Sist. de fijación de hoja de lija	Mordaza / Velcro

Tecnologías



Lijadora roto orbital de palma 5"

FSX 200 Intec



Maletín Profesional
6092255

Potencia	240 W
Ø de plato soporte	125 mm (5")
Radio oscilatorio	2.7 mm
Revoluciones por minuto	11000 rpm
Sist. de fijación de hoja de lija	Velcro

Tecnologías



Lijadora roto orbital 6"

SXE 450 Turbo



6001292

Potencia	350 W
Ø de plato soporte	150 mm (6")
Radio oscilatorio / Turbo	2,8 / 6,2 mm
Revoluciones por minuto	4200-11000 opm
Sist. de fijación de hoja de lija	Velcro

Tecnologías



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

HERRAMIENTAS PARA CORTE Y PULIDO DE HORMIGÓN

58

PÁGINA

Acanaladora de Muros 5"

MFE 40



Maletín metálico

6040405



Potencia	1900 W
Prof. de corte regulable	10 a 40 mm
Ancho posible de ranura	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Revoluciones por minuto	4200 rpm
Ø disco de cortar	125 mm

Tecnologías



Amoladora angular para renovación

RSEV 17-125



Maletín Metabox

6038295



Potencia	1040 W
Rosca de husillo	M 14
Rectificado de superficie	5.5 m/s ²
Revoluciones por minuto	2800 - 9600 rpm
Ø de la muela hueca	125 mm

Tecnologías



> **ASPIRADORA**

Aspiradora

ASR 35 L ACP



6020570

Potencia	1400 W
Máx. caudal de aire	4380 L/min
Volumen del depósito	35 L
Ø de la manguera de aspiración	35 mm
Longitud de la manguera	3.2 m

Tecnologías



PISTOLAS DE CALOR

Pistola de Calor 1600 W

HG 16-500

Maletín Metabox

6010675



Potencia	1600 W
Volumen de aire	240 / 450 l/min
Temperatura del aire	300 / 500 °C
Nº de niveles de Temp	2
Nivel de intensidad	70 dB(A)

Tecnologías



Pistola de Calor 2000 W

HG 20-600

6020660



Potencia	2000 W
Volumen de aire	150 / 300 / 500 l/min
Temperatura del aire	80 / 600 °C
Nº de niveles de Temp	3
Nivel de intensidad	70 dB(A)

Tecnologías



Pistola de Calor 2300 W

HGE 23-650

Maletín Metabox

6030655



Potencia	2300 W
Volumen de aire	150 / 500 l/min
Nº niveles caudal de aire	Continuo
Temperatura del aire	80 - 650 °C
Nº de niveles de Temp	Continuo
Display LED	Medidor de temperatura

Tecnologías



Pantalla LCD
Con indicador de temperatura.

Mango ergonómico
superficie Softgrip antideslizante.

Aplicaciones:
Remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más.



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ● 

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

> PISTOLA PARA PEGAR CON SILICONA

Pistola de pegar

KE 3000



6181212


Poder adherente máx.	18 g/min
Tiempo de calentamiento	6 min
Temperatura de trabajo	ca. 200 °C
Ø barra de pegar	11 mm
-	-

Uso


Uso universal para pegar madera, metal, material sintético, cartón, vidrio, cerámica, textiles, corcho, etc.

Adhesivos para pistolas de pegar


6308860 Adhesivo termoplástico en barra x1 unidad color transparente 11 x 200 mm.



6308870 Adhesivo termoplástico en barra x1 unidad color amarillo claro 11 x 200 mm.



6308850 Toberas de metal.
1 casquillo roscado
2 toberas de metal (ranurada y redonda) para enroscar.




VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

**SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO
DE HERRAMIENTA DE METABO**



KHE 2860 Quick
Cod. 6008785



WEF 15-125 Quick
Cod. 6130820

**SISTEMA
QUICK**



STEB 65 Quick
Cod. 6010305



WEPBA 17-125 Quick
Cod. 6005482



Cambio rápido Quick de Metabo

Del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción, para un trabajo flexible.



**Cambio de la herramienta
Quick de Metabo**

Sin llave rápida, cómodo y seguro.



VIDEO
Línea Cable Metabo



WWW.
Línea Cable Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ● 

INICIO ●

NUEVA

LÍNEA NEUMÁTICA

> INTRODUCCIÓN ● 

> ATORNILLADORES, LLAVES Y LLAVES DE IMPACTO ●

> AMOLADORAS ●

> PULVERIZADORAS DE PINTURA ●

> COMPRESORES A BATERÍA ●

> ACCESORIOS ●



COMPRESOR LIVIANO A BATERÍA 18V
Power 160-5 18 LTX BL OF

Apto para toda la línea de herramientas neumáticas Metabo.



LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA
DSSW 930-1/2"

Apto para toda la línea de herramientas neumáticas Metabo.

Juego de Llaves Tubo de 1/2" (17, 19, 21 mm)



VIDEO
Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●



EQUIPOS

metabo®

SISTEMA M+

ACCESORIOS
DE CONSUMOACCESORIOS
DE SISTEMA

EXPERIENCIA METABO EN EL SISTEMA APLICADO A LA TECNOLOGÍA DEL AIRE COMPRIMIDO

Metabo ofrece todas las ventajas de un **Proveedor de Sistemas Experimentado en términos de tecnología de aire comprimido**. No solo ofrece compresores y herramientas neumáticas potentes perfeccionadas para cada necesidad, sino que también, se enfoca en el mantenimiento, la reparación y la calidad del aire comprimido. Como resultado, el aire siempre llega a la herramienta de manera óptima, en la cantidad correcta, con la presión adecuada.



VIDEO ●
Mini compresor
a Batería Metabo
Power 160-5 18 LTX BL OF

BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●

SISTEMA NEUMÁTICO

TUBERÍA PRINCIPAL:

A través de esta tubería se transporta el aire desde el **COMPRESOR**, pasando por el **SECADOR** hasta la zona en la que es necesario disponer de aire.

El sistema neumático es alimentado generalmente por un compresor de aire que puede ser del tipo a pistón o a tornillo (recomendado).

Es muy importante que el sistema se encuentre libre de aceite o de agua, por eso debe tener instalado **trampa de agua, un sistema de secado y tren de filtrado**, se recomienda utilizar **acoples rápidos** para las conexiones de las herramientas neumáticas con las mangueras en los puestos de trabajo.

Selección del compresor: La producción de aire efectiva de un compresor tiene a ser de unos 100 litros/minuto por cada hp del compresor, por lo que para determinar el compresor que se necesita, se deben sumar los consumos de las herramientas que se piensan instalar, incluyendo posibles ampliaciones. Es recomendable incrementar en un 25% el consumo de aire previsto en el momento de seleccionar el compresor.

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN: Suele ser una tubería circular (anular). Lleva el aire desde la tubería principal hasta los diversos puestos de trabajo. Esta tubería debe instalarse con una inclinación de entre 1% y 2% en dirección al flujo de aire, para facilitar la precipitación del agua acumulada en la tubería hacia los puntos de purga.

F-R-L: LA UNIDAD DE FILTRADO / SEPARADOR DE AGUA



Regulador de Presión – Lubricador del aire comprimido se instalará al final de la tubería de distribución, después de la Válvula de cierre.

TUBERÍA DE UNIÓN: Es la última parte de la red. Une la Tubería de Distribución y el F-R-L con la herramienta y generalmente esta tubería de unión son tubos flexibles.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICA

Es necesario disponer de un **sistema eficiente de distribución de aire***. El aire tiene que llegar hasta la herramienta con un caudal correcto, con la presión requerida y la calidad necesaria.

(*). Constituido por **tubos y válvulas** que deben de poseer la sección adecuada al consumo de la herramienta.

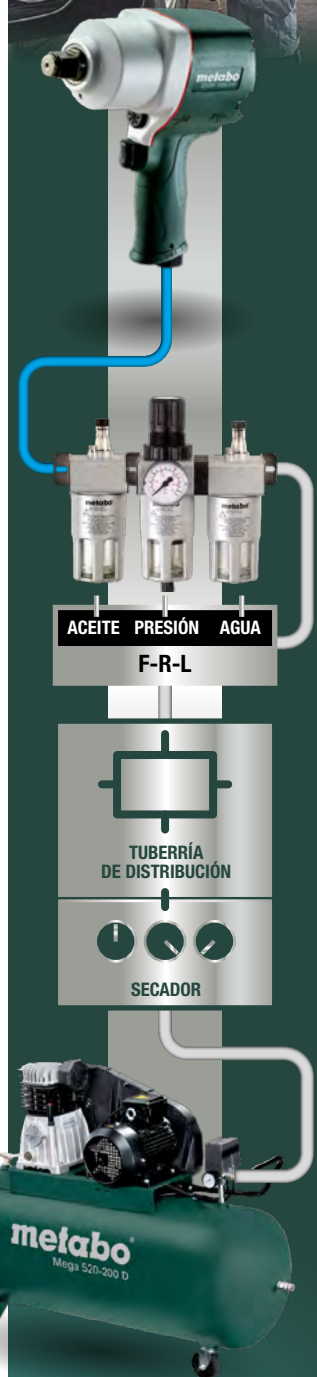

VIDEO
Línea Neumática Metabo
 con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
 en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



ATORNILLADORES Y LLAVES



NUEVA

Atornillador neumático

DS14



6041170

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	220 l/min
Alojamiento cuadrado	1/2"
Torque máximo	68 N/m
Peso	1,2 Kg

Tecnologías



NUEVA

Llave ratchet neumática

DRS 68 Set



Maletín Profesional

6041195

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	220 l/min / 8 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Torque máximo	68 Nm / 602 in-lbs
Peso	1,2 Kg

Tecnologías



NUEVA

Llave de impacto neumática

DSSW 360-1/2" Set.



Maletín Profesional

6041185

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	6 l/s / 13 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Torque máximo	410 Nm / 300 ft. lbs
Peso	2 Kg

Tecnologías



VIDEO

Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.

Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



LLAVES DE IMPACTO

NUEVA

Llave de impacto neumática

DSSW 930-1/2"



6015490

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	9 l/s / 19 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Torque máximo	650 Nm / 480 ft. lbs
Peso	1,8 Kg

Tecnologías



NUEVA

Llave de impacto neumática

DSSW 1690-3/4"



6015500

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	10.5 l/s / 22 cfm
Alojamiento cuadrado	3/4"
Torque máximo	1100 Nm / 810 ft. lbs
Peso	3,5 Kg

Tecnologías



NUEVA

Llave de impacto neumática

DSSW 2440-1"



6015510

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	13 l/s / 28 cfm
Alojamiento cuadrado	1"
Torque máximo	2440 Nm / 21596 in-lbs
Peso	7,3 Kg

Tecnologías



VIDEO
Línea Neumática Metabo
 con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
 en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



AMOLADORAS

NUEVA

Amoladora angular neumática

DW10-125 Quick



6015910

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	500 l/min / 18 cfi
Discos Ø	125 mm / 5 "
Rosca de husillo	M 14
Peso	2 Kg

Tecnologías



NUEVA

Amoladora recta (mototool) neumática

DG 25 Set



Maletín Profesional
6041165

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	10.5 l/s / 22 cfm
Alojamiento cuadrado	3/4"
Torque máximo	1100 Nm / 810 ft. lbs
Peso	3,5 Kg

Tecnologías



PULVERIZADORAS DE PINTURA

Pulverizadora de pintura

FSP 600 LVLP



NUEVA

6015780

Presión de trabajo	1.6 bar
Demanda de aire	136 l/min
Boquilla	Ø 1,3 mm / Acero inoxidable
Contenedor de plástico	0,6 l
Peso	0.7 kg

Tecnologías



Pulverizadora de pintura

FSP 600 HVLP



NUEVA

6015770

Presión de trabajo	2 bar
Demanda de aire	170 l/min
Boquilla	Ø 1,3 mm / Acero inoxidable
Contenedor de plástico	0,6 l
Peso	0.7 kg

Tecnologías



VIDEO
Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ● 

INICIO ●

COMPRESOR A BATERÍA

Power 160-5 18 LTX BL OF (6015218)

Compresor de batería liviano y potente con motor Brushless para el uso profesional en interiores y en obras.

Émbolo sin aceite: Transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento.

Presión de trabajo regulable: Fácil manejo por manorreductor con manómetro.

> **Ficha técnica** ● 

BRUSHLESS
MOTOR

VIDEO
Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



BATERÍA ●

CABLE ●

NEUMÁTICA ●

INICIO ●



ACCESORIOS



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES DE IMPACTO

6288310 Juego de llaves de impacto 1/2" (de 10 piezas)

Compuesto de 10 llaves de vaso
(10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)



6288330 Juego de llaves de impacto 1/2" (de 3 piezas)

Compuesto de 3 llaves de vaso (17, 19, 21 mm)
Para llantas de aluminio, modelo largo



6288320 Prolongación llave de impacto 1/2" a prueba de golpes

Longitud total: 150mm

Maletín Profesional



6288340 Juego de llaves de impacto 3/4" (de 8 piezas)

Compuesto de 8 llaves de vaso
(21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)



6288370 Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3, 3 piezas, a prueba de golpes

(incl. anillo y perno de seguridad) con cuadrado interior 1/2"
en el lado de la máquina y hexágono interior 1/4" para Llaves de impacto



VIDEO
Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



ACCESORIOS



UNIDADES DE MANTENIMIENTO

9010638 9010638 Unidad de mantenimiento.
Compuestas de regulador de filtro FR y lubricador L.
Con adaptador de conexión para 3/8" y 1/4".



9010639 9010639 Regulador de filtro FR.



9010637 Filtro.



SOPORTES

6288480 Soporte de pared.
Fuerza de retención 15 kg
Para herramientas neumáticas, apropiadas para atornilladores de impacto 3/8", 1/2" y 3/4" y accesorios



VIDEO
Línea Neumática Metabo
con Compresor a Batería
Power 160-5 18 LTX BL OF



WWW.
Línea Neumática Metabo
en la web de Grupo Rumbo
www.rumbosrl.com.ar



metabo®

Catálogo Digital de Productos **2023**



Descargue

Catálogo Digital de Metabo 2023
en la web **de Grupo Rumbo**



www.rumbosrl.com.ar



@Metabo.ar 



Grupo Rumbo 



rumbosrl 